


1 Установка и подключение


А. Наклоните консоль под углом к базовому блоку телефона ATCOM A41, попадите в отверстия для креплений.

Б. Сдвиньте консоль в сторону базового блока телефона до щелчка

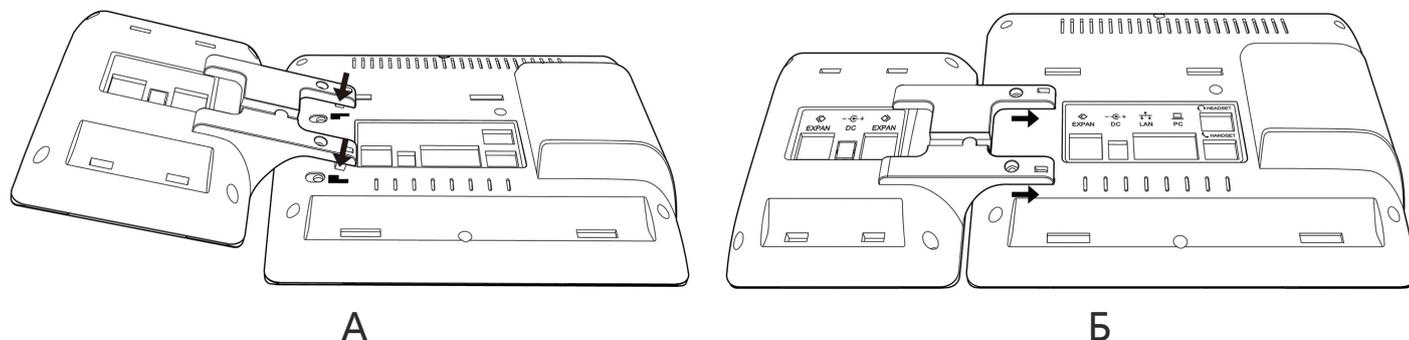


В. Зафиксируйте крепление консоли 2-мя винтами из комплекта

Г. Подключите коммутационный кабель из комплекта с одной стороны к блоку телефона (разъём "EXPAN") к разъёму EXPAN на консоли (ближний к телефону). Второй разъём EXPAN может быть задействован для подключения второй консоли или модуля EHS.

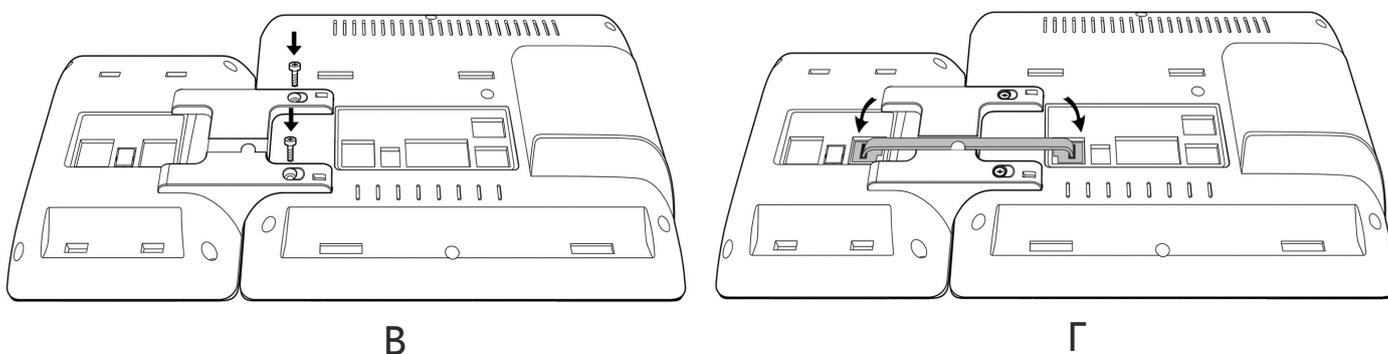

Д. Установите подставку на консоль и на блок телефона как показано на рисунках

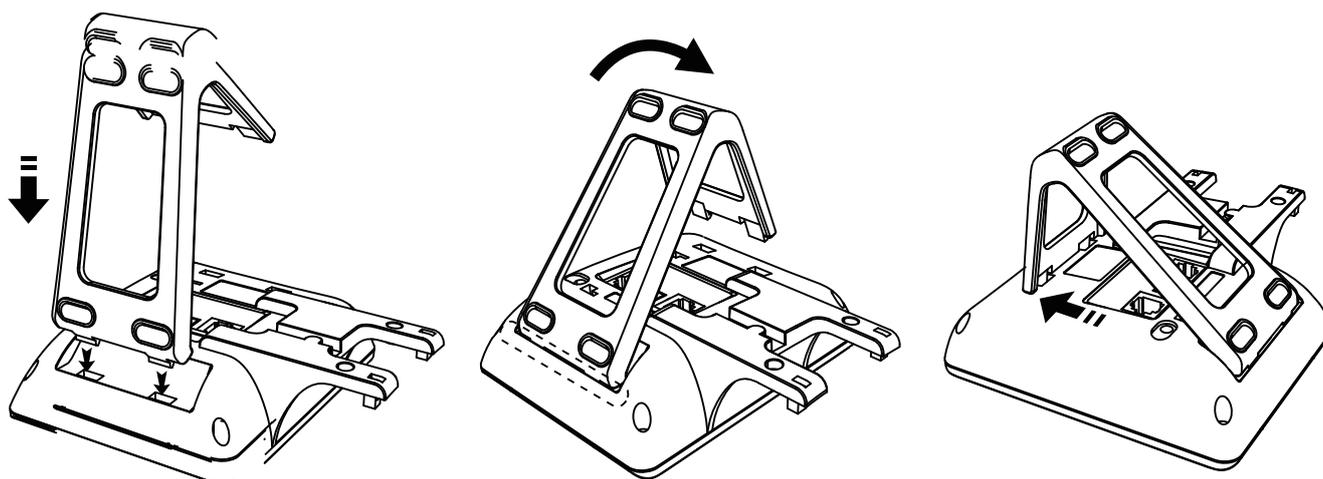

После окончания сборки телефон с дополнительной панелью должны выглядеть так:



2 Программирование через Веб-интерфейс

English [Logout](#)

atcom Basic Account Network **DSS Key** Phone Contacts

Memory Key	Key	Type	Value	Label	Account	Extension
Line Key	Ext Key1	N/A			Auto	
Programmable Key	Ext Key2	N/A			Auto	
	Ext Key3	N/A			Auto	
	EXT Key	Ext Key4	N/A		Auto	
	Ext Key5	N/A			Auto	
	Ext Key6	N/A			Auto	
	Ext Key7	N/A			Auto	
	Ext Key8	N/A			Auto	
	Ext Key9	N/A			Auto	
	Ext Key10	N/A			Auto	
	Ext Key11	N/A			Auto	
	Ext Key12	N/A			Auto	
	Ext Key13	N/A			Auto	
	Ext Key14	N/A			Auto	
	Ext Key15	N/A			Auto	
	Ext Key16	N/A			Auto	
	Ext Key17	N/A			Auto	

Войдите в веб-интерфейс телефона и в меню "DSS Key" в закладке EXT Key назначьте программируемые действия на клавиши консоли. Подпишите на бумажный информационный стикер (в комплекте) запрограммированные функции.