



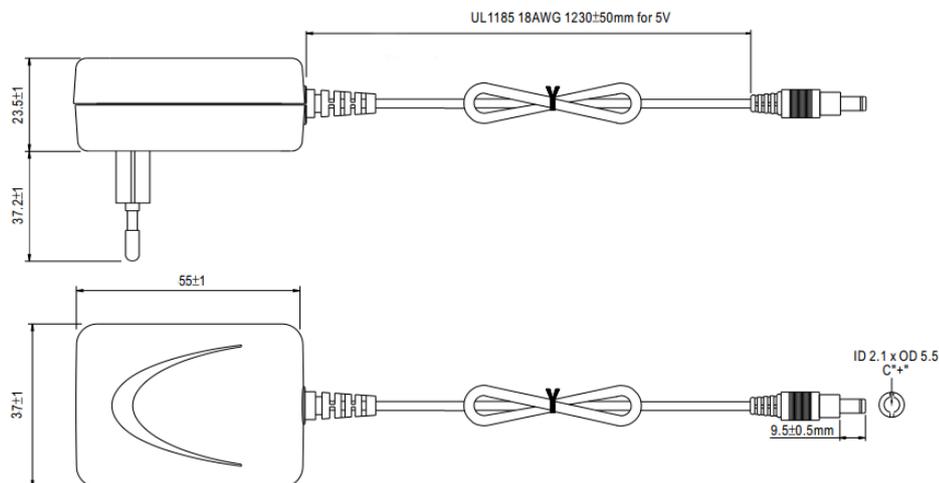

Блок питания предназначен для преобразования переменного напряжения из сети 220В в постоянное стабилизированное 5 вольт. Обеспечивает электропитание IP-телефонов, VoIP-шлюзов и другой бытовой аппаратуры с потребляемым током не более 1 А.

Технические характеристики:

- Тип: импульсный блок питания со стабилизацией выходного напряжения и защитой от перегрузок
- Выходная мощность (ном): 5 Вт
- Выходное напряжение: 5 В
- Тип стабилизации: управление частотой импульсов, обратная связь через фототранзистор
- Вход: переменное напряжение 100 - 240 В, частота: 50/60 Гц, потребляемый ток: 200 мА
- Конструктивное исполнение: моноблок, подключается непосредственно в электрическую розетку, шнур питания — 1,2 м.
- Типы защиты: КЗ, перегрузка, перенапряжение, перегрев
- КПД: 74%
- Шум: 50мВ
- Размер: 55x37x61 мм
- Рабочая температура: 0 - 50°C
- Температура хранения: -30 - 80°C

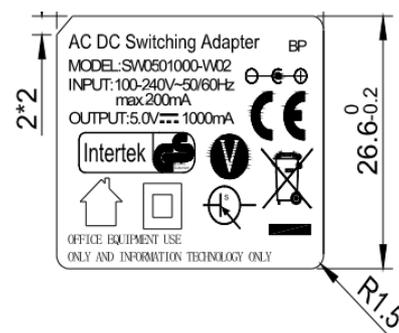

соответствует требованиям стран Таможенного Союза, подтверждено сертификатом соответствия RUN№0654907