


SR D50 5000 FS22 10 2500 IP HVIP GFK V2A (105 323)



Оригинал может отличаться от изображения

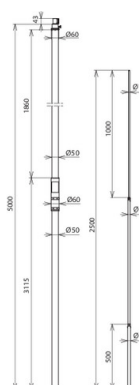

с зоной концевой заделки внутри трубостойки и пружинным соединительным элементом для подключения к системе уравнивания потенциалов. Молниеприемник из нержавеющей стали диаметром 22 / 16 / 10 мм, длиной 2500 мм.

Тип Арт. №	SR D50 5000 FS22 10 2500 IP HVIP GFK V2A 105 323
Материал молниеприемного стержня	NIRO
Длина молниеприемного стержня	2500 мм
Материал трубостойки	GFK / NIRO
Длина трубостойки	5000 мм
Внешний диаметр	50 мм
Транспортная длина	5000 мм
Толщина стенки	4 мм
Коэффициент материала kt	0,7
Длина изоляционного промежутка	1800 мм
Диапазон рабочих температур	-50 °C ... +100 °C
Исполнение	устойчивое к УФ-излучению
Втулка	60 x 5 мм
Возможность наружной прокладки	отсутствует
Максимальная свободная длина со стержневым молниеприемником (настенный монтаж)	5500 мм
Максимальная скорость ветра (настенный монтаж, 1x HVI-power внутри)	169 км/ч
Вес	16,2 кг
Код ТН ВЭД	85389099
Код GTIN	4013364152403
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.