


SR D50 3200 FS22 2500 IP HVI GFK AL (105 331)



Оригинал может отличаться от изображения

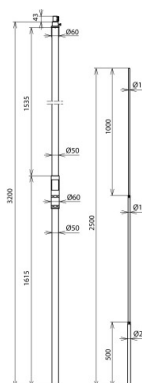

с зоной концевой заделки внутри трубостойки и соединительным элементом для подключения к системе уравнивания потенциалов. Молниеприемник имеет диаметр 22/16/10 мм, длину 2500 мм.

Тип	SR D50 3200 FS22 2500 IP HVI GFK AL
Арт. №	105 331
Материал молниеприемного стержня	Al
Длина молниеприемного стержня	2500 мм
Материал трубостойки	GFK / Al
Длина трубостойки	3200 мм
Транспортная длина	3200 мм
Внешний диаметр	50 мм
Длина изоляционного промежутка	1535 мм
Толщина стенки	4 мм
Коэффициент материала kt	0,7
Диапазон рабочих температур	-50 °C ... +100 °C
Исполнение	устойчивое к УФ-излучению
Втулка	60 x 5 мм
Макс. свободная длина со стержневым молниеприемником (настенный монтаж)	5000 мм
Максимальная скорость ветра (настенный монтаж, 1x HVI внутри)	190 км/ч
Максимальная скорость ветра (настенный монтаж, 1x HVI снаружи)	175 км/ч
Максимальная скорость ветра (настенный монтаж, 4x HVI снаружи)	163 км/ч
Вес	6 kg
Код ТН ВЭД	85389099
Код GTIN	4013364152502
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.