


**DIDH 16 530 RS40.60 V2A (106 225)**

Оригинал может отличаться от изображения

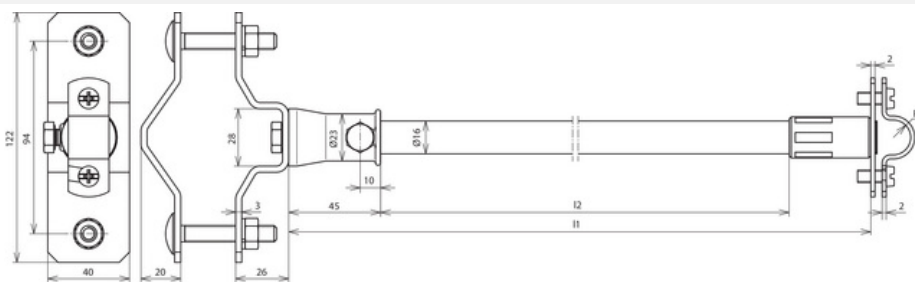

Тип	DIDH 16 530 RS40.60 V2A
Арт. №	106 225
Диаметр молниеприемника Rd	16 мм
Материал держателя	NIRO
Длина (l1)	530 мм
Изоляционный промежуток (l2)	445 мм
Диапазон зажима трубы	40-60 мм (1 <sup>1/4</sup> - 2")
Диаметр Ø дистанционного держателя	16 мм
Цвет дистанционного держателя	светло-серый (RAL 7035) •
Крепление проводника	жесткое
Держатель проводника / стержня	накладка с двумя винтами
Материал дистанционного держателя	GFK
Коэффициент материала kp	0,7
Диапазон рабочих температур	-50 °C ... +100 °C
Материал крепежной втулки	ZG
Материал крепежного элемента	NIRO
Исполнение	устойчивое к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям
Максимальная скорость ветра, вариант монтажа 2	130 км/ч
Вес	684 g
Код ТН ВЭД	85389099
Код GTIN	4013364100299
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.