


DIDH 16 690 RS40.60 V2A (106 226)

Оригинал может отличаться от изображения

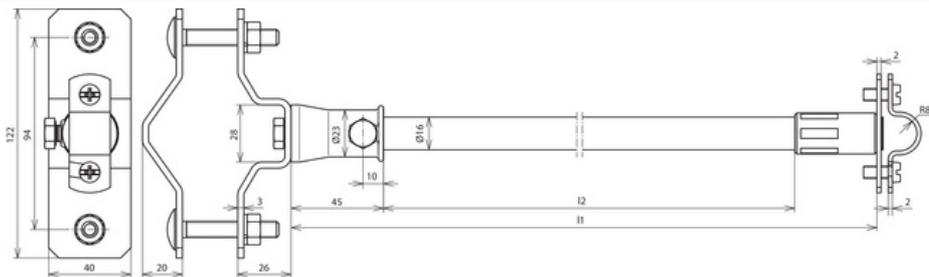

| Тип | DIDH 16 690 RS40.60 V2A |
|--|--|
| Арт. № | 106 226 |
| Диаметр молниеприемника Rd | 16 мм |
| Материал держателя | NIRO |
| Длина (l1) | 690 мм |
| Изоляционный промежуток (l2) | 605 мм |
| Диапазон зажима трубы | 40-60 мм (1 ^{1/4} - 2") |
| Диаметр Ø дистанционного держателя | 16 мм |
| Цвет дистанционного держателя | светло-серый (RAL 7035) • |
| Крепление проводника | жесткое |
| Держатель проводника / стержня | накладка с двумя винтами |
| Материал дистанционного держателя | GFK |
| Коэффициент материала kп | 0,7 |
| Диапазон рабочих температур | -50 °C ... +100 °C |
| Материал крепежной втулки | ZG |
| Материал крепежного элемента | NIRO |
| Исполнение | устойчивое к ультрафиолетовому излучению и погодным условиям |
| Максимальная скорость ветра, вариант монтажа 2 | 121 км/ч |
| Вес | 722 g |
| Код ТН ВЭД | 85389099 |
| Код GTIN | 4013364098930 |
| Упак. | 1 шт. |

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.