



PV 5.12.5 SKM8X45 CU (306 100)

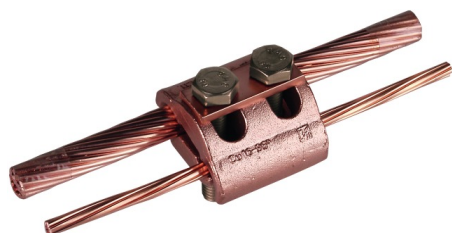

Оригинал может отличаться от изображения

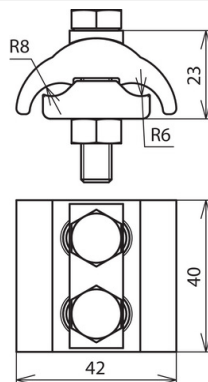

с резьбой в нижней части и контргайкой М8

ток короткого замыкания указан для медного троса сечением 70 мм²

Тип	PV 5.12.5 SKM8X45 CU
Арт. №	306 100
Материал клеммы	Cu
Диапазон зажима круглых проводников Rd / Rd	5-12,5 мм
Диапазон зажима для многожильных кабелей или тросов	16-95 мм ²
Болт	⚙ M8 x 45 мм
Материал болта и гайки	NIRO (V4A)
№ материала	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Стандарт	ГОСТ Р МЭК 62561.1-2014
Ток короткого замыкания (50 Гц) (1 с; ≤ 300 °С)	13,6 кА
Вес	238 г
Код ТН ВЭД	85369010
Код GTIN	4013364024113
Упак.	25 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.