


KSV 200 10 FER V2A (301 209)



Оригинал может отличаться от изображения

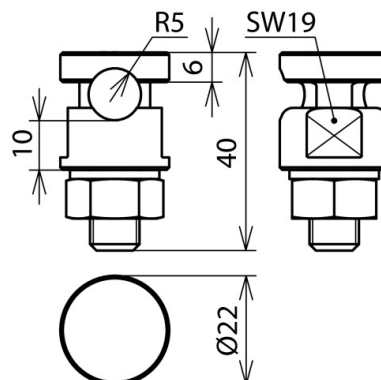

Винтовой зажим с пружинной шайбой и дополнительно нанесенным проводящим покрытием для подключения круглых проводников с плоскими профилями. Способность выдерживать токи молнии до 200 кА (10/350 мкс).

| Тип | KSV 200 10 FER V2A |
|--|-------------------------|
| Арт. № | 301 209 |
| Материал | NIRO |
| Диапазон зажима Rd | 10 мм |
| Болт | M10 мм |
| Материал гайки | NIRO |
| Пропускная способность по току молнии (10/350 мкс) | 200 кА |
| Стандарт | ГОСТ Р МЭК 62561.1-2014 |
| Вес | 59 g |
| Код ТН ВЭД | 85389099 |
| Код GTIN | 4013364158252 |
| Упак. | 1 шт. |

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.