


## DLSC 100 IP65 (599 100)



Оригинал может отличаться от изображения

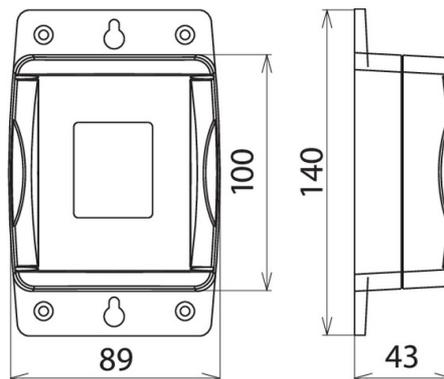

Счетчик для цифровой регистрации импульсных токов, вызванных разрядами молнии.

Счетчик разрядов молнии предпочтительно устанавливать на токоотводы системы молниезащиты между шиной уравнивания потенциалов и системой заземления.

Соединительные элементы для круглых и плоских проводников включены в поставку.

**Батарея не входит в поставку!**

Тип	DLSC 100 IP65
Арт. №	599 100
Выдерживаемый ток молнии (8/20 мкс) ( $I_c$ )	1 кА
Максимальный отводимый ток (10/350 мкс) ( $I_{msw}$ )	100 кА
Диаметр круглого проводника Rd	8-10 мм
Диапазон зажима плоских проводников FI	-30 мм
Зарегистрированное число импульсов	до 999
Степень защиты	IP 65
Диапазон рабочих температур ( $T_U$ )	-20 °C ... +60 °C
Размеры (l x b x h)	140 x 90 x 43 мм
Вес	370 g
Код ТН ВЭД	90291000
Код GTIN	4013364287402
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.