


## TE 20 1000 Z STTZN (620 101)



Оригинал может отличаться от изображения

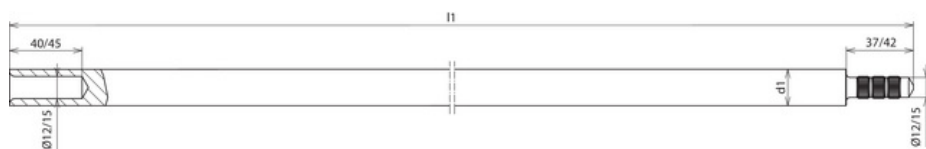

Тип	TE 20 1000 Z STTZN
Арт. №	620 101
Материал	St/tZn
Длина стержня (l1)	1000 мм
Диаметр (d1)	20 мм
Диаметр цапфы	12 мм
Горячее цинкование - типовое значение:	~70 мкм
Горячее цинкование - среднее значение:	≥ 55 мкм
Прочность на растяжение	410 Н/мм <sup>2</sup>
Статическая прочность на растяжение (по вертикали)	~ 22000 Н
Удельная проводимость	≥ 6,66 м/Ом мм <sup>2</sup>
Удельное сопротивление	≤ 0,15 Ом мм <sup>2</sup> /м
Ток короткого замыкания (50 Гц) (1 с; ≤ 300 °С)	7,9 кА
Стандарт	ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014
Вес	2,5 кг
Код ТН ВЭД	85389099
Код GTIN	4013364021860
Упак.	6 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.