


TE 25 1000 Z STTZN (625 101)



Оригинал может отличаться от изображения

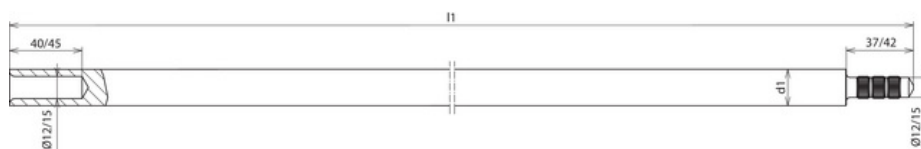

| Тип | TE 25 1000 Z STTZN |
|--|------------------------------|
| Арт. № | 625 101 |
| Материал | St/tZn |
| Длина стержня (l1) | 1000 мм |
| Диаметр (d1) | 25 мм |
| Диаметр цапфы | 15 мм |
| Горячее цинкование - типовое значение: | ~70 мкм |
| Горячее цинкование - среднее значение: | ≥ 55 мкм |
| Прочность на растяжение | 410 Н/мм ² |
| Статическая прочность на растяжение (по вертикали) | ~ 32000 Н |
| Удельная проводимость | ≥ 6,66 м/Ом мм ² |
| Удельное сопротивление | ≤ 0,15 Ом мм ² /м |
| Ток короткого замыкания (50 Гц) (1 с; ≤ 300 °С) | 12,3 кА |
| Стандарт | ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014 |
| Вес | 3,72 кг |
| Код ТН ВЭД | 85389099 |
| Код GTIN | 4013364021877 |
| Упак. | 6 шт. |

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.