


BA 40X4 STTZN R40M (810 404)

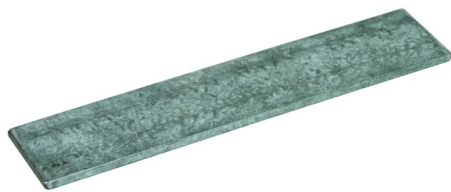

Оригинал может отличаться от изображения

Стальная полоса для применения в системах молниезащиты и заземления согласно ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014, толщина цинкового слоя ≥ 70 мкм (прибл. 500 г/м^2).

Тип	BA 40X4 STTZN R40M
Арт. №	810 404 ✓
Ширина	40 мм
Толщина	4 мм
Сечение	160 мм^2
Материал	St/tZn
Стандарт	ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014
Толщина цинкового слоя	≥ 70 мкм ($\sim 500 \text{ г/м}^2$)
Удельная проводимость	$\geq 6,66 \text{ м / Ом мм}^2$
Удельное сопротивление	$\leq 0,15 \text{ Ом мм}^2 / \text{ м}$
Ток короткого замыкания (50 Гц) (1 с; ≤ 300 °C)	11,2 кА
Вес	1,28 кг/м
Код ТН ВЭД	72123000
Код GTIN	4013364048256
Упак.	40 м

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.