


POE-инжектор пассивный 15Вт



POE инжектор

используется для добавления электрического питания в сетевую кабель для питания устройств, совместимых со стандартом 802.3af: IP-камеры, Wi-Fi-точки доступа, IP-телефоны.

Инжектор построен по упрощённой схеме с RC-разделителем. Всегда подаёт полную мощность в кабель. Работает только с POE-совместимыми устройствами. Категорически запрещается применение инжектора с устройствами не поддерживающими питание по POE. Содержит стабилизированный блок питания с защитой от перегрузок и КЗ.

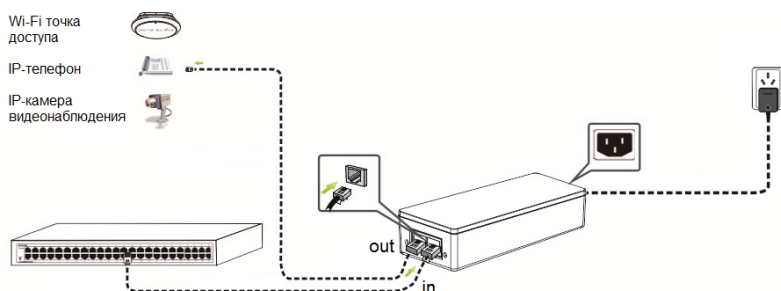

Технические характеристики:

Тип блока выпрямителя	Импульсный с широтно-импульсным регулированием, обратная связь через фототранзистор
Чипсет управления POE	Пассивный RC-разделитель
Длина кабеля UTP/FTP	от 1 до 100 м
Стандарт	Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-TX
Распиновка (жилы 4,5,7,8)	type B 802.3af/at type A (жилы 1,2,3,6) или 802.3af/at type B
Выходное напряжение	48 В +/-5%
Минимальный ток	0А
Максимальный ток	0,32А
Ток срабатывания защиты от перегрузки	0,4 А
Входное напряжение	AC 110 ~ 220 V, 50 ~ 60Hz
Длина шнура питания 220В в комплекте	0,75 м
Защита от перегрузок	Да
Защите от КЗ	Да
Возможность крепления к стене	Да, 2 площадки для винтов/саморезов
Окружающая среда	Рабочая температура от 0°C до +45°C, влажность от 5% до 90%
Размер ШxГxВ (мм)	91 x 45,5 x 30
Вес (кг)	0,15
Наработка на отказ при максимальной нагрузке и температуре 40°C	Не менее 30 тыс часов
Наработка на отказ при максимальной нагрузке и температуре 40°C	Не менее 40 тыс часов