

QUALITROL® COV-121-1



Распределительная коробка для монтажной плиты, стенки бака

Надежная защита оптоволоконных соединений

- Простая установка
- Быстрый доступ к соединениям
- Распределительная коробка подходит ко всем монтажным плитам QUALITROL для стенки бака

Описание Предназначена для длительной защиты оптоволоконных компонентов в любой среде. Съемная панель для удобства доступа к соединениям без необходимости снятия всей распределительной коробки и кабелепроводов. Доступны монтажные плиты для установки на стенке бака с помощью болтов (PLT-202) или сварки (PLT-201). Число отверстий в монтажной плите для установки на стенке бака указывается заказчиком и должно совпадать с количество оптических переходников (CON-159-1).

Применение Защита оптоволоконных соединений на стенке бака трансформаторов масляного или сухого типа.



QUALITROL®
Defining Reliability

Распределительная коробка для монтажной плиты, стенки бака, QUALITROL® COV-121-1



Надежная защита оптоволоконных соединений

- Устраняется необходимость сверления дополнительных отверстий или сварки для создания «самодельного» решения для защиты оптоволоконных соединений.
- Два специальных неопреновых уплотнения толщиной 1/8 дюйма (3,2 мм) (одно для панели доступа и одно для основания распределительной коробки) изолируют оптические переходники (CON-159-1) и оптические удлинители (CAB-700) от вредного воздействия окружающей среды.

Простая установка

- Благодаря панели доступа очень просто выполнить установку и соединения.
- Плоская поверхность для быстрой, простой и герметичной установки кабелепроводов.

Распределительная коробка подходит ко всем монтажным плитам QUALITROL для стенки бака

- Конструкция распределительной коробки позволяет устанавливать ее прибалчиваемых (PLT-202) или привариваемых (PLT-201).


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Распределительная коробка	Поверхность для монтирования кабелепроводов	5,5 дюйма x 6,0 дюйма (140 мм x 152 мм)
	Уплотнения	Два неопреновых уплотнения толщиной 1/8 дюйма (3,2 мм)
	Материал	Сталь 14 калибра
	Монтаж	С помощью болтов к монтажной плите стенки бака (винты с шестиугольными головками 9 x 1/4-20 UNC)
	Отделка	Полиуретановая эмаль ASA61
	Панель доступа	Съемная панель (винты с шестиугольными головками 9 x 1/4-20 UNC)
Монтажная пластина для стенки бака	Материал	Сталь холодной прокатки 1018 толщиной 0,5 дюйма (12,5 мм)
	Монтаж	С помощью болтов (PLT-202) или сварки (PLT-201)
	Отверстия для переходников	До 12 стандартных, просверленных в соответствии с техническими условиями заказчика



Не можете найти нужную модель?

Компания QUALITROL постоянно создает модели в соответствии со специальными требованиями клиентов. Обратитесь к местному торговому представителю или инженеру по применению.

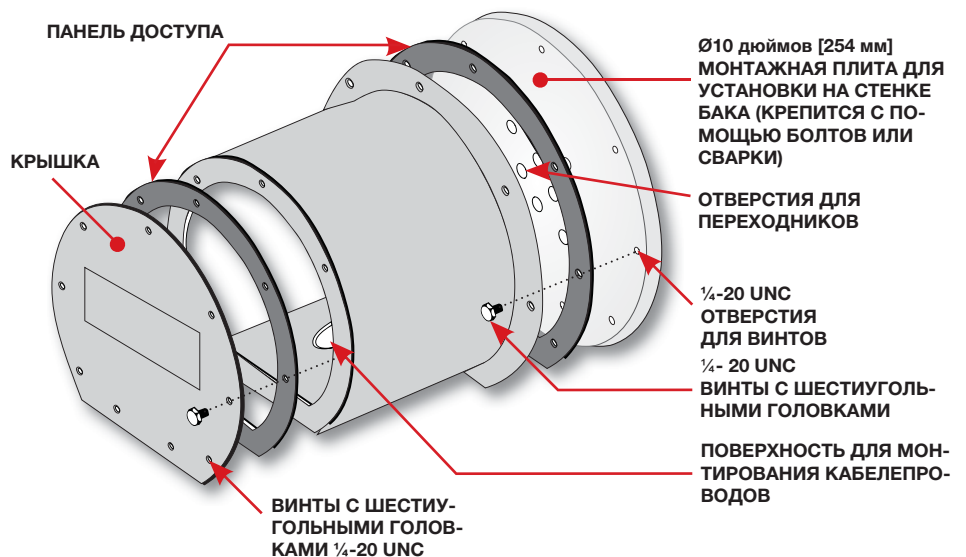

© QUALITROL® Company LLC, 2008 — сертифицирована в системе ISO 9001. Все права защищены. Информация может быть изменена без предварительного уведомления. Все товарные знаки, упомянутые в настоящем документе, являются собственностью соответствующих компаний. AP-M09-07A-01R.