


FHT²

FIAMM

Высокотемпературные AGM батареи
с длительным сроком службы



ТЕХНОЛОГИЯ
AGM+



**HIGH
TEMP**

высокотемпературные
батареи




ОГНЕУПОРНЫЙ FV0
корпус


Промышленность



Энергетика

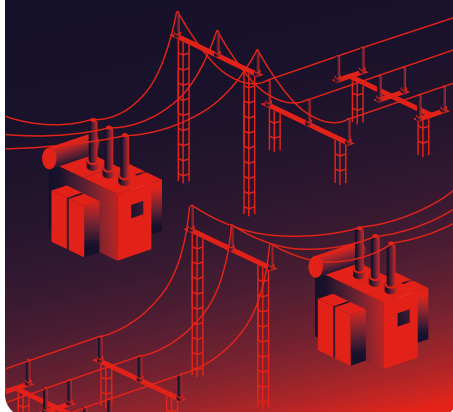

Телеком

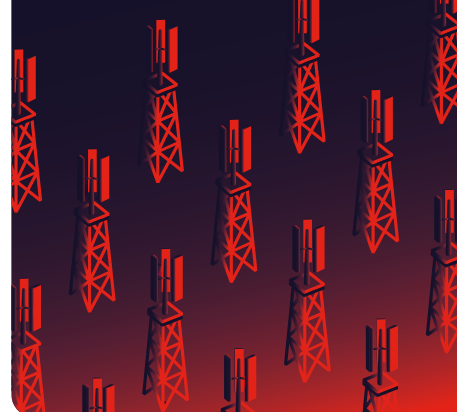

FHT²

AGM батареи фронт-терминального исполнения для работы при постоянных температурах от 35°C и выше

Герметичные необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторы, рассчитанные на эксплуатацию при постоянной температуре в 35°C, изготовленные по технологии AGM+. Благодаря фронтальному исполнению выводов идеально подходят для резервирования оборудования связи и прочих решений в 19" и 23" стойках, а также на стеллажах. Сепаратор оригинальной конструкции позволяет избежать теплового разгона батарей FHT.

Корпус из толстого огнеупорного ABS пластика, устойчивого к химическому и механическому воздействию (FV0 и UL 94 V0 с LOI >28%). Батареи FHT классифицируются как неопасный груз для перевозки воздушным, морским или железнодорожным транспортом. Могут устанавливаться как горизонтально, так и вертикально, саморазряд при хранении таких аккумуляторов является одним из самых низких для батарей подобных типов.

Модель	Номинальное напряжение, В	Номинальная ёмкость, Ач 10ч, 1.80В/эл., 20°C	Габаритные размеры, мм			Вес, кг
			Длина	Ширина	Высота	
12FHT102	12	95	108	395	275	34
12FHT152	12	150	110	531	316	50
12FHT182	12	180	126	558	321	58

Соответствие стандартам:

ГОСТ-Р-МЭК 60896 ч.21: Типы батарей с клапанным регулированием. Методы испытаний.

ГОСТ-Р-МЭК 60896 ч.22: Типы батарей с клапанным регулированием. Требования.

BS6334/ UL 94 V0 воспламеняемость материалов (материалы, не поддерживающие горение)

Классификация согласно Eurobat: более 12 лет, очень долгий срок службы «VERY LONG LIFE» (срок службы составляет более 7 лет при 35°C и до 20 лет при 20°C)

Соответствие стандартам UL

Кабинеты внутреннего исполнения




Стеллажи стандартные и сейсмостойкие



Кабинеты внешнего исполнения



Электроциты и блоки предохранителей




Защитный контейнер




Система дистанционного отвода газов RVS



Smart Logger температуры и напряжения



Программное обеспечение по подбору АБ



GPS трекер для защиты от кражи

