


IP-Телефон **ATCom Rainbow 1/1L** создан для прогматичных людей, которые выбирают красивые и функциональные товары с хорошим отношением цена/качество. Эргономичные клавиши и удобный джойстик позволяет легко и быстро перемещаться по пунктам меню (при желании текущие настройки можно защитить паролем). IP-Телефон ATCom Rainbow 1/1L поддерживает 10 встроенных, а также установку до 2-х пользовательских мелодий в качестве звонка.





- Изящный дизайн
- Поддержка HD кодеков (G.722, G.726, iLBC)
- Чернобелый LCD дисплей (132x52 px) с подсветкой
- SIP аккаунт
- Удобная подставка в комплекте
- Возможность установки на стену

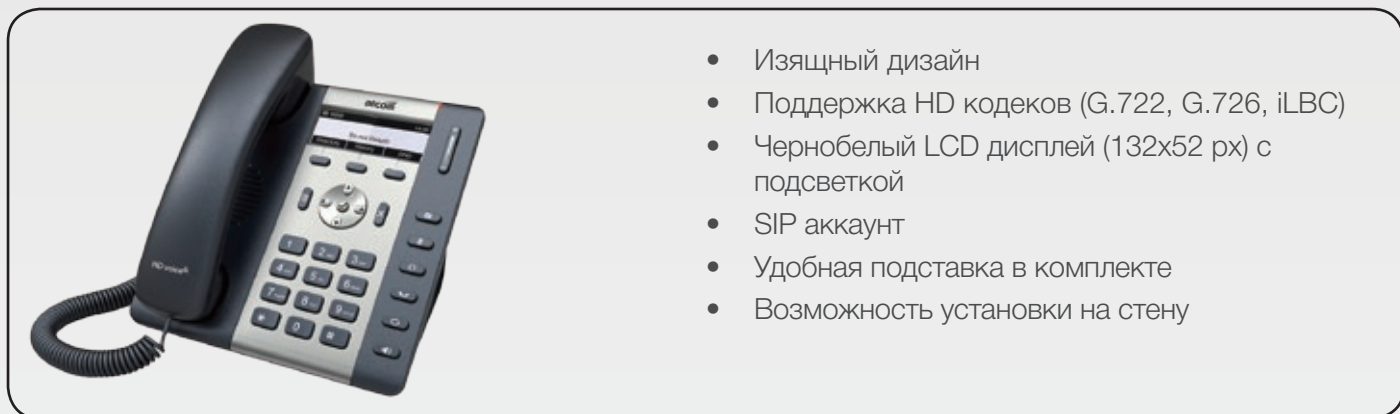


Поддержка HD-кодеков

Телефон Rainbow 1/1L поддерживает HD кодеки: iLBC, G.722, G.726. Качественная разборчивая речь может восприниматься плохослышащими людьми.

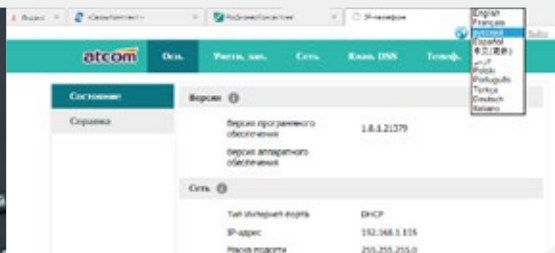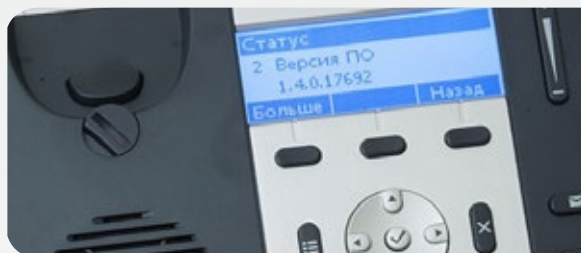

Полностью русифицирован

Меню на русском языке, адресная книга на русском языке, создание записей на русском, web-интерфейс на русском языке.



Высокопроизводительный двухядерный процессор

Высокая скорость загрузки (менее 13 секунд). Отсутствие зависаний и обрывов связи в момент пиковой нагрузки.



Быстрая настройка

Телефон Rainbow 1/1L поддерживает авто-конфигурацию (autoprovision) по протоколам TFTP/ FTP/HTTP. Текущую конфигурацию можно легко выгрузить в формате XML.



Совместимость с АТС разных производителей

Телефон Rainbow 1/1L полностью совместим с большинством моделей программных и аппаратных АТС, софт-свичами различных производителей: Broadsoft, 3CX, Asterisk, Free Switch, AddPac и другие.



Расширенные возможности подключения и расширения

Телефон оснащён 2-мя сетевыми интерфейсами Ethernet 10/100TX. Возможно функционирование в режиме моста (коммутатора), так и в режиме роутера (NAT/ PPPoE/PPTP/L2TP).

Технические характеристики

Дисплей

- 3" LCD-дисплей: черно-белый, 72x27 мм (132 x 52 пикселей);
- Контраст: 4 уровня;
- Подсветка дисплея: Светло-голубая

Регистрация SIP

- 1 SIP-аккаунт;
- SIP:
 - SIP v1 (RFC2543);
 - v2 (RFC3261);
 - любая АТС с поддержкой SIP, в том числе ЗСХ, YOUMagic, "Новая Телефония" Ростелеком.

Крепление

- Настольная установка (подставка в комплекте)
- Настенное крепление

Аудио возможности

- Мелодии: 10 + 2 пользовательские (в формате WAV, 8 бит, размер файла не более 200 Кб)
- Громкость звонка: 8 уровней;
- Разъем для гарнитуры: RJ9 (совместим с гарнитурой Plantronocs PL-SP11 Practica)
- Аудио кодеки: G.711 (A/μ), G.722 (Широкополосный), L16 PCM (Широкополосный), G.726, G.729AB, iLBC.

Основные особенности

- 7 управления
 - Меню;
 - Удержание;
 - Повторный набор;
 - Отключение звука;
 - Гарнитура;
 - Громкая связь;
 - Сообщение.
- Клавиши регулировки громкости: клавиша "громче-тише";
- Контекстные кнопки: 3 кнопки;
- Клавиши навигации - "джойстик", 6 клавиш (вправо-влево, вверх-вниз, ОК, Отмена)

Программные функции

- Телефонная книга: память на 1000 записей (ОТОБРАЖЕНИЕ И ПОИСК ИМЕН НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ)
- Регистрация поступивших вызовов: 300 Входящие вызовы + 300 исходящих вызовов + 300 Пропущенные вызовы;
- Основные телефонные функции:
 - Быстрый набор;
 - Повторный набор;
 - Переадресация вызова;
 - Ожидание вызова;
 - Перевод вызова;
 - Удержание вызова;
 - Повтор вызова;
 - Отключение звука (Mute);
 - Автоответчик;
 - Режим "Не беспокоить";
 - Журнал вызовов: набранные / принятые / непринятые;
 - Direct IP Call: вызов без SIP Proxy;
 - Горячая линия, план набора;
 - Установка даты и времени: вручную или автоматически;

Функции телефона при работе с IP-АТС

- Отклонение анонимного звонка;
- Не беспокоить;
- Перенаправление вызова;
- Синхронизация индикации ожидающего сообщения (MWI);
- Голосовая почта;
- Парковка вызова;
- Перехват вызова;
- Интернет;
- Пейджинг;
- Музыка на удержании;
- Запись звонков.

Сетевые функции

- Fast Ethernet 10/100TX
- Поддержка POE 802.3АН*
- IP версии: IPv4;
- Назначение IP: Static / DHCP / PPPoE;
- HTTP;
- Клиент SNMP;

- VLAN (802.1Q) - возможность регистрации в Voice VLAN, и проброса Data VLAN на порт PC в режиме "Bridging";
- QoS (DiffServ);
- VPN (L2TP VPN);
- NAT (режим STUN);
- Безопасность: TLS SRTP (Внимание! В продуктах, предназначенных для стран-участников Таможенного Союза, данный функционал отсутствует)

Удобство использования

- Plug & Play
- Обычная конфигурация:
 - Веб-интерфейс;
 - Телефон (дисплей + клавиатура);
 - Сетевая конфигурация.
- Автоматическое обновление ПО autoprovision (шифрование AES): TFTP / FTP / HTTP / PnP.

Особенности интерфейса

- Порты Ethernet: 2 порта 10/100 Mbps;
- Разъем для гарнитуры: 1 x RJ9;
- Разъем трубки: 1 x RJ9;
- Адаптер питания DC 5.0V, 1.0A (в комплекте)


Конфигурация

- Web-интерфейс http/https
- Через меню телефона
- Автопровижн TFTP / FTP / HTTP / PnP

Аппаратные характеристики

- Потребляемая мощность:
 - В режиме ожидания: 1,0 Вт
 - Рабочая: 2,2 Вт;
- Рабочая влажность: 10 - 90%;
- Условия эксплуатации: 0 °C - 45 °C (32 ° F - 113 ° F);
- Размеры (ШxГxB): 170 x 182 x 132 мм;
- Вес: 1.0 кг.

* POE поддерживается моделью Rainbow 1

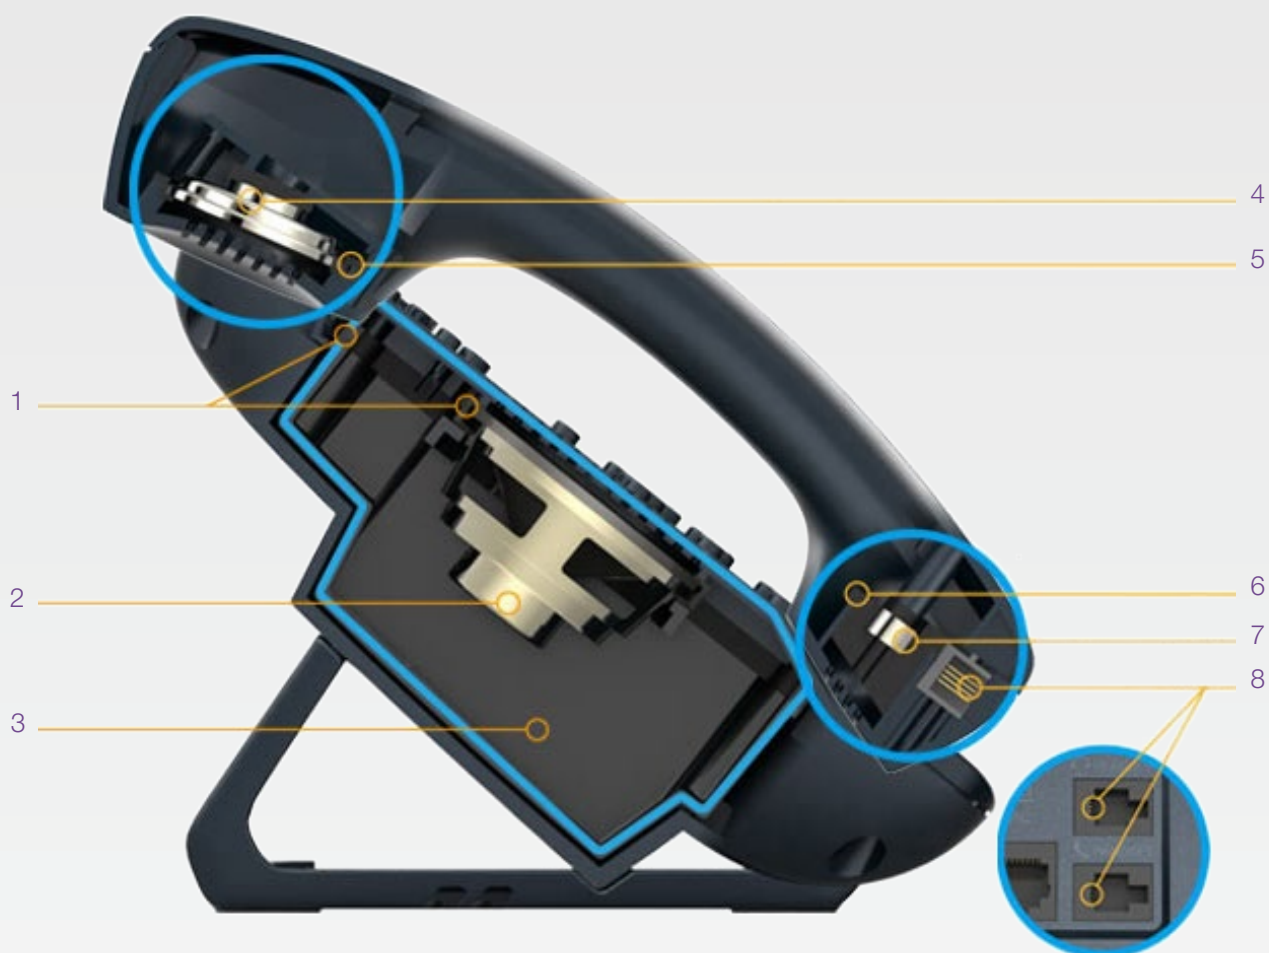

- 1 - двойной силиконовый уплотнитель снижает шум при работе спикерфона.
- 2 - динамик диаметром 55 мм. обеспечивает качественный звук спикерфона.
- 3 - большое пространство резонатора улучшает качество звука.
- 4 - качественный телефонный динамик обеспечивает передачу голоса без искажений.
- 5 - силиконовый уплотнитель исключает дребезжание и скрипы.
- 6 - резиновый уплотнитель микрофона формирует направленность, снижая посторонние шумы.
- 7 - качественный HiFi микрофон.
- 8 - позолоченные контакты на разъемах.