



Сравнительная таблица кабельных тестеров для идентификации повреждений

Кабельные тестеры этого типа позволяют обнаружить повреждение в кабельной линии СКС и определить его тип. Некоторые модели имеют функцию тонального генератора и совместно с индуктивным щупом могут использоваться для трассировки кабеля и отбора пар.



Внимание!

Сравнительная таблица кабельных тестеров с измерением длины кабеля - Стр 2.

Сравнительная таблица кабельных тестеров для сертификации и квалификации - Стр 3-4.

	NetCat micro	CableMaster 200	LANtest Pro IDT	MicroMapper	NETfinder Plus	LAN Pro Navigator	LANtest Kit	NetFinder Pro	NetFinder	MCT-468	PT-70025	PA1574	LANtest-E	468	IntelliTone Pro 200 LAN	256713D	Tooltest
Производитель	Tempo	Softing	Hobbes	Fluke Networks	Hobbes	Paladin Tools	Hobbes	Hobbes	Hobbes	Jonard	Datashark	Tempo	Hobbes	Tempo	Fluke Networks	Hobbes	Hobbes
Вывод информации	ЖК дисплей	ЖК дисплей	Светодиоды	Светодиоды	Экран	Светодиоды	Светодиоды	Светодиоды	Светодиоды	Светодиоды	Светодиоды	Светодиоды	Светодиоды	Светодиоды	Светодиоды	Светодиоды	Светодиоды
Подсветка дисплея	есть																
Тип разъемов (возможность подключения)	RJ45, 11, Coax (F)	RJ45	RJ45	RJ45	RJ45, 11	RJ45, Coax (BNC, F)	RJ45	RJ45 (2 шт)	RJ45 (2 шт)	RJ45, 11, 12	RJ45, 11, 12	RJ45, 11, 12	RJ45, 11, Coax	RJ45, 11, 12	RJ45, 11, Coax (F)	RJ45	RJ45, 11, 12
Максимальная длина линии		305м	305м	200м	150м	100м	305м	305м	305м		500 м	500 м					
Тестирование витой пары (RJ-45)	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Тестирование телефонного кабеля	♦				♦			переходник	переходник	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Тестирование коаксиального кабеля	♦					♦		переходник	переходник						♦		
Определение обрывов, короткого замыкания, перепутанных пар и жил	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Минимальная длина сетевого кабеля для идентификации расщепленных пар	2-3 м	0,5 м	0,4 м	0,6 м	3 м	2 м											
Тестирование целостности экрана	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦			♦	♦	♦
Аналоговый тональный генератор	♦	♦	♦	♦	♦	♦		♦	♦					♦	♦	♦	
Цифровой тональный генератор															♦	♦	
Частота работы генератора	577 / 983 Гц													512/547 Гц	500...1200 Гц	1 кГц	
Идентификатор схемы разводки	♦	♦	♦ (4 шт.)	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Распознавание кабеля Crossover	♦	♦	♦	♦		♦								♦		♦	
Дополнительные функции															ндуктивный щуп	индуктивный щуп	кримпер
Идентификация Ethernet															♦		
Результат в виде "Прошел/Не прошел"	♦	♦			♦	♦										♦	
Зажигание LED порта коммутатора			♦		♦			♦	♦								
RJ-45 удаленные идентификаторы с №		5 шт.	4 шт.		8 шт			18 шт									
Coax удаленные идентификаторы с №																	
Патч-корд RJ-45	1 шт.			1 шт.	2 шт.	2 шт.	1 шт.	2 шт.	2 шт.		1 шт.	2 шт.	1 шт.	2 шт.	2 шт.		
Патч-корд Coax	♦					2 шт.		переходник	переходник				1 шт.		адаптер		
Патч-корд RJ-11					♦			переходник	переходник				переходник		2 шт.		
Переходник RJ-45 на крокодилы	♦														♦	2 шт.	
Сумка					♦	♦		♦	♦	♦	♦	♦		♦		♦	
Предупреждение о наличии напряжения	♦	♦												♦			
Защита от входного напряжения	50 В	66 В												60 В	100 В	100 В	
Индикатор низкого заряда батареи	♦	♦	♦	♦	♦	♦									♦	♦	♦
Автоотключение при бездействии	♦					♦									♦	♦	♦
Питание	9 В (Крона)	LR44 - 4 шт.	9 В(Крона)	AAA - 4 шт.	9 В (Крона)	9 В	9 В	9 В(Крона))	6 В (4шт AAA)	9 В (крона)	2 x AAA		9 В (Крона)	9 В	9 В	9 В (Крона)	4.5 В (3xLR-44)
Габариты основного устройства, мм	150 x 70 x 33	117 x 58 x 28	124 x 54x 30	125 x 52 x 30	104 x 63 x 29	216x 193x 76	103 x 60 x 26	103 x 60 x 26	103 x 60 x 26		97 x 58 x 33	110 x 60 x 28	80 x 60 x 31	100 x 60 x 25	222 x 48 x 32	205 x 35 x 33.5	
Вес, г	220	115	102	130	159	1140	120	120	120	231	146	139	85	142		100	
Температура эксплуатации	0...50 °С	0...50 °С	0...40°С			0...43°С		0...50°С	0...50°С				0...50°С	0...50 °С	0...40 °С		
Температура хранения	-10...60 °С	-20...60 °С	-20...60°С			-12...50°С		-10...60°С	-30...50°С				-10...60°С	-17...75 °С	-20...60°С		
Влажность	0...95%	10%...90%	0...95%					0...95%	10...90%				0...95%		0...95%		
Код по каталогу	GT-NETcat Micro	PS-PD_CM200	HB-256652A-IDT	FL-MT-8200-49A	HB-256777	PT-901066	HB-256551/20TH	256555-R	HB-256553	JIC-MCT-468	PT-70025	PT-1574	HB-E-551	3-50-0431	FL-MT-8200-60-KIT	HB-256713D	HB-HTC-0022
Ориентировочная цена	9 827	5 122	9 274	10 133	11 176	17 217	4 937	13 885	9 420	2 057	3 174	2 807	3 580	13 137	19 517	13 146	6 183



СВЯЗЬ КОМПЛЕКТ®

Перейти в раздел "Кабельные тестеры" на сайте www.skomplekt.com

Сравнительная таблица кабельных тестеров для локализации повреждений

Кабельные тестеры, представленные в этом разделе, снабжены импульсным рефлектометром, что позволяет измерять длину кабеля или расстояние до повреждения. Некоторые модели имеют простейшие функции сетевых тестеров, могут работать с несколькими удаленными идентификаторами а также подавать в линию тональный сигнал для трассировки линии совместно с индуктивными щупами.

Внимание!
Сравнительная таблица кабельных тестеров для квалификации - Стр 3.
Сравнительная таблица кабельных тестеров для сертификации - Стр 4.

	NetCat Pro NC-500	NetCat Pro KIT	NC500-KIT	NC510-KIT	Microscanner 2	MicroScanner2 KIT	MicroScanner POE Verifier	CableMaster 600	CableMaster 650	CableMaster 500	LanSmart TDR	LanSmart PRO	LANsmart PRO KIT	Giga-X	CableTool CT50	TS100	TS100Pro
Производитель	Greenlee	Greenlee	Greenlee	Greenlee	Fluke Networks	Fluke Networks	Fluke Networks	Softing	Softing	Softing	Hobbes	Hobbes	Hobbes	Hobbes	Softing	Fluke Networks	Fluke Networks
Тип экрана (черно-белый/цветной)	ч/б, сенсорный	ч/б, сенсорный	ч/б, сенсорный	ч/б, сенсорный	ч/б	ч/б	ч/б	цветной	цветной	ч/б	ч/б	ч/б	ч/б	Светодиоды	ч/б	Светодиоды	Светодиоды
Размеры дисплея	60 x 58 мм	60 x 58 мм	60 x 58 мм	60 x 58 мм				диагональ 7,1 см	диагональ 7,1 см	2.75"	56 x 29 мм	128 x 64 пикселя	128 x 64 пикселя				
Подсветка дисплея	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦							
Тип разъема	RJ45, Coax (F, BNC)	RJ45, Coax	RJ45, Coax	RJ45, Coax	RJ45, Coax	RJ45, Coax	RJ45, RJ11	RJ45, Coax	RJ45, Coax	RJ45, RJ11, Coax	RJ45	RJ45, RJ11, Coax	RJ45, RJ11, Coax	RJ45	крокодилы	крокодилы	крокодилы
Определение длины кабеля, м (максимальное)	610	610	610	610	460	460	460	457	457	610	300	300	300	150	750	750	2 438
MAX длина кабеля для определения схемы, м	100	100	100	100				305	305					110			
MIN длина кабеля для определения расцепленной пары	3 м	3 м	3 м	3 м				1 м	1 м	0,5 м	1 м	1,2 м	1,2 м				
Метод измерения длины кабеля	TDR	TDR	TDR	TDR	TDR	TDR	TDR	TDR	TDR	по емкости	TDR	TDR	TDR	TDR	TDR	TDR	TDR
База кабелей с коэффициентом (NVP)	выбор кабеля в меню прибора, добавление пользовательских кабелей						таблица на задней крышке прибора								♦		
Определение обрывов, КЗ, перепутанных пар и жил	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	обрыв, КЗ	обрыв, КЗ	обрыв, КЗ	обрыв, КЗ
Тестирование целостности экрана кабеля	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦		♦	♦	♦
Определение расстояния до обрыва	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦				♦	♦	♦	♦
Определение расстояния до короткого замыкания	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦		ближн/дальн	ближн/дальн	ближн/дальн	♦	♦	♦	♦
Погрешность определения расстояния до обрыва и КЗ	±4% или 0,6 м	±4% или 0,6 м	±4% или 0,6 м	±4% или 0,6 м	±4% или 0,6 м	±4% или 0,6 м	±4% или 0,6 м	±(5% + 0,3 м)	±(5% + 0,3 м)	±(3% + 0,3 5м)-до обрыва	±(от 2 до 5 м)	±(от 2 до 5 м)	±(от 2 до 5 м)	± 1 м	±2% ±0,6 м	±(0,6 -1,8)м	±(0,6 -2)м
Сохранение нестандартной схемы жил для "PASS"												♦	♦				
Зажигание светодиода порта коммутатора								♦	♦	♦	♦	♦	♦				
Определение наличия активного устройства (PC/HUB)	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦					♦			
Идентификация типа соединения: 10/100/1000 Base-T	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦								
Распознавание кабеля Crossover	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦			
Аналоговый тональный генератор	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦			♦	♦
Цифровой тональный генератор					♦	♦	♦					♦	♦				
Частота работы генератора	577/983 Гц 983/818/923 Гц	577/983 Гц 983/818/923 Гц	577/983 Гц 983/818/923 Гц	577/983 Гц 983/818/923 Гц	400 Гц/1кГц 500 кГц	400 Гц/1кГц 500 кГц	400 Гц/1кГц 500 кГц	730 Гц / 1440 Гц	730 Гц / 1440 Гц		1 кГц	1 кГц	1 кГц		575/977 Гц 1/7,82 кГц	1 кГц	1 кГц
Индуктивный щуп (антенна для отбора кабеля)	опция	♦	♦	опция	опция	♦	опция	опция	♦	опция	опция	опция	опция		опция	опция	опция
Определение пар, по которым передается PoE	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦								
Тестирование PoE с нагрузкой								♦	♦								
Дополнительные функции	Функция записи заметок Memory Pad									LED фонарик люминесцентная клавиатура					Определение расстояния до ответвлений и скруток, измерение напряжения		
Сохранение результатов тестирования, USB кабель								♦	♦								
Ответная часть для проверки схемы проводов	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦				
RJ-45 удаленные идентификаторы с номером	1 в комплекте 2-8 (опция)	8 шт	1 в комплекте 2-8 (опция)	8 шт	1 в комплекте 2-7 (опция)	7 шт	1 в комплекте 2-7 (опция)	опция	8 шт	опция		4 шт	4 шт				
Соах удаленные идентификаторы с номером								опция	20 шт	опция							
Патч-корд RJ-45 в комплекте	♦	♦	♦	♦		♦		2 шт	9 шт								
Патч-корд Соах в комплекте	♦	♦	♦	♦		♦											
Сумка/чехол в комплекте		♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦		♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦
Переходник RJ-45 на крокодилы в комплекте	♦	♦	♦	♦		♦		♦	♦		♦						
Предупреждение о наличии напряжения в линии	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦		♦	♦		♦	♦	♦
Защита от входного напряжения	50 В	50 В	50 В	50 В	48 В	48 В	48 В	66 В	66 В	50 В					250 В	250 В	250 В
Индикатор низкого заряда батареи	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦				♦	♦	♦	♦
Автоотключение при бездействии	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦	♦					♦		
Питание	9 В (Крона)	9 В (Крона)	9 В (Крона)	9 В (Крона)	3 В (2 шт AA)	3 В (2 шт AA)	3 В (2 шт AA)	9 В (6 шт AA)	9 В (6 шт AA)	9 В (Крона)	4,5 В (3 шт AAA)	6 В (4шт AAA)	6 В (4шт AAA)	6 В (4шт AAA)	6 В (4шт AA)	6 В (4шт AA)	6 В (4шт AA)
Габариты основного блока, мм	170 x 85 x 35	170 x 85 x 35	170 x 85 x 35	170 x 85 x 35	163 x 76 x 36	163 x 76 x 36	163 x 76 x 36	173 x 91,5 x 47	173 x 91,5 x 47	173 x 81 x 35	138 x 82 x 32	120 x 80 x 33	120 x 80 x 33	138 x 82 x 32	178 x 81 x 36	188 x 69 x 36	188 x 69 x 36
Вес основного блока, г	200	200	200	200	363	363	247	510	510	305	154	120	120	125	247	454	454
Температура эксплуатации	0...50 °С	0...50 °С	0...50 °С	0...50 °С	0...45 °С	0...45 °С	0...45 °С	0...50 °С	0...50 °С	0...50 °С	0...50 °С	0...50 °С	0...50 °С	0...50 °С	0...50 °С	0...40 °С	0...40 °С
Температура хранения	-20...70 °С	-20...70 °С	-20...70 °С	-20...70 °С	-20...50 °С	-20...50 °С	-20...50 °С	-30...60 °С	-30...60 °С	-20...60 °С	-30...50 °С	-30...50 °С	-30...50 °С	-30...50 °С	-10...55 °С	0...55 °С	0...55 °С
Влажность	0...95%	0...95%	0...95%	0...95%	0...90%	0...90%	0...90%	10...90%	10...90%	10...90%	10...90%	10...90%	10...90%	10...90%		0...80%	20...80%
Код по каталогу	GT-NETcat Pro	GT-NC-KIT	GT-NC500-KIT	GT-NC510-KIT	MS2-100	MS2-KIT	FL-MS-POE	PS-PD_CM600	PS-PD_CM650	PD_CM500	HB-256003	HB-256003PRO	HB-256003PK	HB-256800	PS-CT50	FL-26500610	FL-TS100-PRO-BT-TDR
Ориентировочная цена	26 982	51 268	42 316	34 436	57 445	95 256	70 470	51 680	71 628	23 677	22 165	32 067	36 832	21 414	27 524	26 348	67 637

Сравнительные таблицы кабельных анализаторов для квалификации СКС

Квалификация СКС - подтверждение возможности кабельной системы обеспечить работу приложения или определенную пропускную способность линии. В ходе проведения тестирования измеряются параметры, приведенные в таблице

Функции и характеристики	NetXpert 1400	Cable IQ
Производитель	Softing	Fluke Networks
Квалификация пропускной способности линии		
BERT – тестирование битовых ошибок	◆	
Отображение SNR (оценка отношения сигнал-шум)	◆	
Отображение Delay Skew – неравномерность задержки распространения сигнала	◆	
Квалификация работы приложений		
Проверка потенциально возможной скорости линии 10/100/1000 Base-T	◆	◆
Проверка потенциально возможной скорости линии VoIP	◆	◆
Аналоговые телефонные линии	◆	◆
Работа приложений КТВ по коаксиальному кабелю 75 Ом	◆	◆
Тестирование кабеля		
Измерения методом TDR		◆
Измерение мостовым методом (погонная емкость)	◆	
Справочник типов кабелей с возможностью добавления пользовательских типов	◆	
Схема разводки	◆	◆
Измерение расстояния до обрыва или короткого замыкания	◆	◆
Подтверждение целостности кабеля (RJ45, RJ11, Coax)	RJ45, Coax	RJ45, RJ11, Coax
Тестирование кабеля громкоговорителей или систем оповещения		◆
Тональный генератор	◆	◆
Идентификация портов на уадаенной стороне при помощи удаленных идентификаторов	◆	опция
Номерные удаленные идентификаторы с проверкой схемы проводов		
Интерфейсы для подключения	RJ45/Coax (F)	RJ45/Coax (F)
Измеряемая длина линии (максимальная)	457 м	210 м Ethernet, 246 м Coax
Тестирование активной сети		
Отображение скорости соединения 10/100/1000 base-T	◆	◆
Отображение типа передачи (duplex mode)	◆	◆
Определение наличия Power of Ethernet (PoE)	◆	◆
Выполнение нагрузочных тестов PoE/PoE+	◆	
Определение типа оборудования на дальнем конце (ПК, коммутатор, телефон)	◆	◆
Отображение состояния сетевых устройств	◆	◆
Поддержка IPV4 и IPV6, Работа с VLAN, Ввод URL	◆	
Декодирование протоколов	CDP / LLDP / NDP	
Отправка Ping запросов на одиночный IP / несколько IP одновременно	◆	
DHCP Клиент – автоматическое присвоение IP адреса	◆	
Traceroute – определение маршрутов следования данных	◆	
Подача сигнала для зажигания светодиода порта коммутатора	◆	◆
Общие параметры		
Дисплей	цветной, сенсорный	ч/б
Сохранение и передача отчетов на ПК	◆	◆
Количество сохраненных результатов в памяти прибора	250	250
Индикатор низкого заряда батареи	◆	◆
Автоотключение при бездействии	◆	◆
Базовая комплектация		
Основное устройство	NetXpert 1400	Cable IQ
Ответная часть	активная	пассивная
Элементы питания	аккумуляторы	батарейки
Блок питания	2 шт.	
SD-карта 4 Гб	◆	
Micro USB кабель	◆	◆
Номерные удаленные идентификаторы RJ-45 и Coax (№ 1-5)	◆	опция
Сетевой соединительный кабель RJ-45 (2 шт)	4 шт.	2 шт.
Сумка	◆	◆
Код по каталогу	PS-PS_NX1400	FL-CIQ-100
Цена, руб	185 885	114 404



Softing NetXpert 1400

DHCP Test Results			
DHCP.pdf	22:50	3-17-2015	1 of 1
Test Engineer: Name TER@WEB.com Company Phone: (000)000-0000			
DHCP Status: Test Complete IP address: 192.168.1.135 DHCP Server IP: 192.168.1.100 DHCP Gateway: 192.168.1.1 Subnet Mask: 255.255.255.0 Lease Time: 5 days DNS Server 1 IP: 192.168.1.100			

optimize!
softing

Link Test Results			
POE.pdf	22:49	3-17-2015	1 of 1
Test Engineer: Name TER@WEB.com Company Phone: (000)000-0000			
PoE Test Mode: A PoE detected on pins 1-2 and 3-6 Type: 802.3af, 12.95W 50.1 V @ min load. 47.3 V @ max load.			



Fluke Networks Cable IQ CIQ-100

CABLEIQ REPORTER TEST MANAGEMENT SOFTWARE				
Объект: Офис			Исполнитель: ведущий инженер ООО "Пример-Иванов И.И."	
Адрес: г. Большой Ул. Широкая Дом 1			Примечания:	
Идентификатор: Тестирование офиса 1 этаж				
Тест пройден:  100BASE-TX; 10BASE-T; Голос по IP; Telco (25 пар) Тест не пройден:  1000BASE-T Только схема разводки				
Дата 01.06.2004	Время 9:54:16	Длина 0,3 м	Версия V1.60.00	Серийный номер 2104103

Cable Test Results			
1CABLETEST.pdf	22:42	3-17-2015	1 of 1
Test Engineer: Name TER@WEB.com Company Phone: (000)000-0000			
Wiremap Length Skew SNR			
1 --- 1	68.5	0.0	26.4
2 --- 2	69.1	0.0	27.1
3 --- 3	68.6	0.0	27.1
4 --- 4	69.1	0.0	27.1
5 --- 5	68.5	0.0	27.1
6 --- 6	68.5	0.0	27.1
7 --- 7	68.5	0.0	27.1
8 --- 8	68.5	0.0	27.1
S --- S	68.5	0.0	27.1
CAT6A STP pF/m:49.2 Kabel009			
BERT:0 error: 1 Gbps AR ID: 1			



Отчеты Softing NetXpert 1400

Link Test Results			
PORTDISCOVERY.pdf	22:49	3-17-2015	1 of 1
Test Engineer: Name TER@WEB.com Company Phone: (000)000-0000			
Port Discovery PoE			
Device capabilities: Automatic MDI/MDI-X. Remote supports autonegotiation 1000Base-T HF Duplex 100Base-TX HF Duplex 10Base-T HF Duplex Next Page Capable			
SNR Pair 1: 28.3 SNR Pair 2: 30.1 SNR Pair 3: 28.3 SNR Pair 4: 30.1			

CDP/LLDP Test Results			
LLDP.pdf	22:52	3-17-2015	1 of 1
Test Engineer: Name TER@WEB.com Company Phone: (000)000-0000			
LLDP 1/1			
Port ID: 1/5 MAC Address: 00:04:96:1f:a7:40 VLAN: 1 System Capabilities: Bridge, Router Enabled Capabilities: Bridge, Router IP Address: 192.168.1.10			

Cable Test Results

CABLETESTS.pdf22:473-17-20151 of 3

Test Engineer: Name
TER@WEB.com
Company Phone: (000)000-0000

ID	Type	Length	SNR	BERT	Date	VoIP	Result
CABLE001	TEST2	---	---	---			
Kabel001	TEST	0.7 m	---	---	3/17/15		
Kabel002	TEST	0.7 m	---	---	3/17/15		
Kabel003	TEST	1.9 m	---	---	3/17/15		
Kabel005	CAT6	1.6 m	30.2	0	3/17/15	✓ VOIP	✓ 1 Gbps
Kabel009	CAT6A STP	68.5 m	26.4	0	3/17/15	✓ VOIP	✓ 1 Gbps
Kabel010	CAT6A STP	68.3 m	26.1	0	3/17/15	✓ VOIP	✓ 1 Gbps
Kabel011	CAT6A STP	68.4 m	25.3	0	3/17/15	✓ VOIP	✓ 1 Gbps
Kabel012	CAT5	68.4 m	---	---	3/17/15	---	✗
Kabel013	CAT5 STP	68.5 m	24.7	0	3/17/15	✓ VOIP	✓ 100 Mb
Kabel014	CAT5 STP	6.5 m	33.1	0	3/17/15	✓ VOIP	✓ 100 Mb
Kabel015	CAT5 STP	0.7 m	---	---	3/17/15	---	✗


Отчеты Fluke Networks Cable IQ

Идентификатор: Building: Office: 8					
Тест пройден: ✓ Telco (25 пар)					
Тест не пройден: ✗ 1000BASE-T ✗ 100BASE-TX ✗ 10BASE-T ✗ Голос по IP ✗ Только схема разводки					
Причина: Схема разводки (Расщепленные пары) Причина: Схема разводки (Расщепленные пары) Причина: Схема разводки (Расщепленные пары) Причина: Схема разводки (Расщепленные пары) Причина: Схема разводки (Расщепленные пары)					
Дата 08.12.2005	Время 15:52:13	Длина 20.6 м	Версия V0.05.04	Серийный номер 00000005	12345678


Идентификатор: Building: Office: 10					
Тест пройден: ✓ 1000BASE-T; 100BASE-TX; 10BASE-T; Голос по IP; Только схема разводки; Telco (25 пар)					
Дата 08.12.2005	Время 16:25:59	Длина 16.0 м	Версия V0.05.06	Серийный номер 8734030	12345678

Сравнительная таблица кабельных анализаторов для сертификации СКС



Кабельные анализаторы позволяют проверить насколько структурированная кабельная система отвечает заявленным характеристикам (стандартам) и сможет ли обеспечить корректную работу оборудования, пропускную способность, соответствующую определенной категории кабеля. Также анализаторы способны локализовать место и характер повреждения линии. Положительный результат тестирования подтверждает качество смонтированной сети и позволяет получить системную гарантию от производителя компонентов структурированных кабельных систем.

Функции и характеристики		FL-DSX-600-PRO INTL	PS-WX500-CU	PS-WX500-PLUS	FL-DSX-5000 INTL	PS-WX4500	FL-DSX-8000-W INT
							
Производитель		Fluke Networks	Softing	Softing	Fluke Networks	Softing	Fluke Networks
Частотный диапазон, МГц		500	500	500	1000	2500	2000
Сертификация категории		3, 5, 5e, 6, 6A	3, 5, 5e, 6, 6A	3, 5, 5e, 6, 6A	3, 5, 5e, 6, 6A	3, 5, 5e, 6, 6A, 8	3, 5, 5e, 6, 6A, 8
Сертификация классов		C, D, E, Ea	C, D, E, Ea	C, D, E, Ea	C, D, E, Ea, F, Fa	C, D, E, Ea, F, Fa	C, D, E, Ea, F, Fa, I/II
Аттестация		10GBASE-T	10GBASE-T	10GBASE-T	40GBASE-T	40GBASE-T	40GBASE-T
Запуск автотеста и сохранение результатов на основном и удаленном устройстве с последующей синхронизацией			◆	◆		◆	
Время выполнения "Автотест" для Cat. 6A		10 сек	<9 сек	<9 сек	10 сек	<9 сек	8 сек
Класс точности		V	IIIe	IIIe	V	V	V (1ГГц), VI/2G (2ГГц)
Внутренняя память (отчеты Cat. 6), шт		12000	6000	6000	12000	6000	12000
Объем внутренней памяти		-	1 Gb	1 Gb	-	1 Gb	-
Возможность расширения памяти		-	USB	USB	SD/MMC	USB	SD/MMC
Сенсорный цветной дисплей		◆	◆	◆	◆	◆	◆
Экран на удаленном модуле		нет	◆	◆	нет	◆	нет
Локаатор повреждений на основе временной задержки для RL и NEXT			◆	◆	◆	◆	◆
Схема разводки (WireMap)		◆	◆	◆	◆	◆	◆
Возможность диагностики неисправностей		◆	◆	◆	◆	◆	◆
Затухание		◆	◆	◆	◆	◆	◆
Задержка распространения		◆	◆	◆	◆	◆	◆
Возвратные потери		◆	◆	◆	◆	◆	◆
ACR и PSACR		◆	◆	◆	◆	◆	◆
NEXT и PSNEXT		◆	◆	◆	◆	◆	◆
ELFEXT и PSELFEXT		◆	◆	◆	◆	◆	◆
USB интерфейс		◆	◆	◆	◆	◆	◆
Адаптер для постоянного соединения		Cat 6A	Cat 6A	Cat 6A	Cat 6A, опция 7A	Cat 6A, опция 7A	Cat 8 / класса I
Адаптер каналный		Cat 6A	Cat 6A	Cat 6A	Cat 6A, опция 7A	Cat 6A, опция 7A	Cat 8 / класса I
Модули оптического тестера		нет	нет	опция	опция	опция	опция
Модули оптического рефлектометра		нет	нет	нет	опция	нет	опция
Адаптеры для линий с коннекторами MPO		нет	нет	опция	нет	опция	нет
Адаптеры для коаксиального кабеля		опция	опция	опция	опция	опция	опция
Адаптеры для сертификации патч кордов		опция	опция	опция	опция	опция	опция
Адаптеры для Industrial Ethernet (M12)			опция	опция		опция	
Переговорное устройство		◆	◆	◆	◆	◆	◆
Время работы от батареи		8ч (Li-ION)	8ч (Li-ION)	8ч (Li-ION)	8ч (Li-ION)	8ч (Li-ION)	8ч (Li-ION)
Ресурс адаптеров канала, подключений			10 000	10 000		10 000	
Ресурс адаптеров постоянной линии, подключений			5 000	5 000		5 000	
Температура эксплуатации		0...45 °С	0...40 °С	0...40 °С	0...45 °С	0...40 °С	0...45 °С
Температура хранения		-20...50 °С	-20...60 °С	-20...60 °С	-20...50 °С	-20...60 °С	-20...50 °С
Влажность		от 0% до 90%	от 10% до 80%	от 10% до 80%	от 0% до 90%	от 10% до 80%	от 0% до 90%
Габариты основного блока, мм		67 x 133 x 280	232 x 126 x 87	232 x 126 x 87	67 x 133 x 280	232 x 126 x 87	67 x 133 x 280
Вес основного блока, кг		1,36	1,4	1,4	1,28	1,4	1,28
Цена, руб		615 235	607 269	607 269	881 361	710 565	1 001 597




TIA Cat 7A Channel

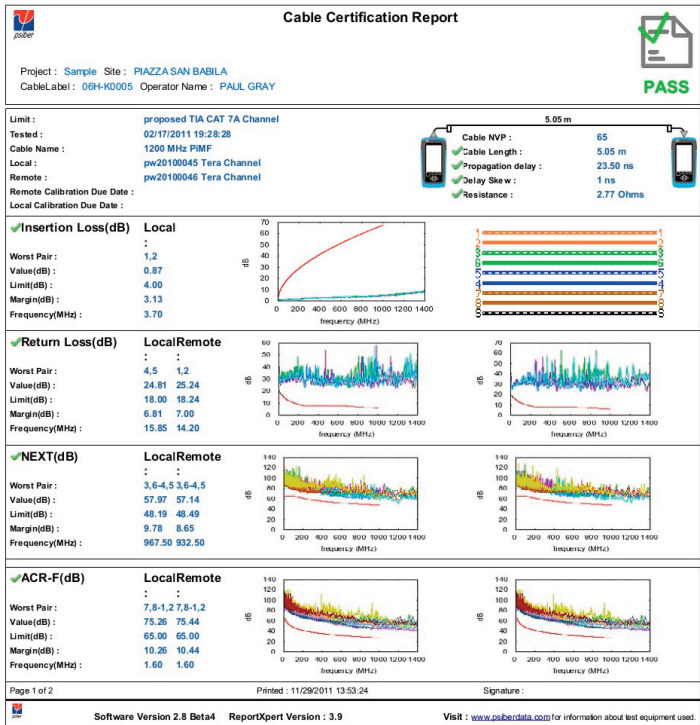

Отчеты Softing WireXpert

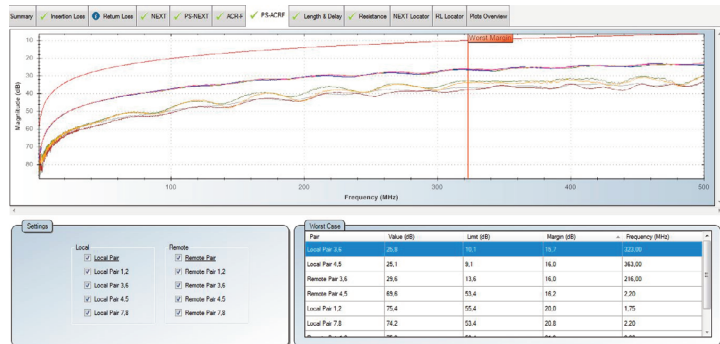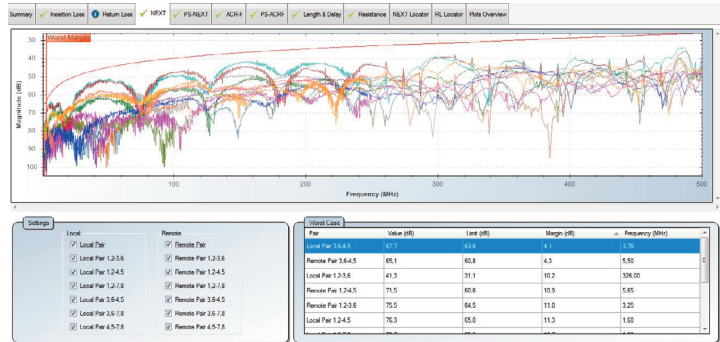

Отчеты Fluke Networks DSX

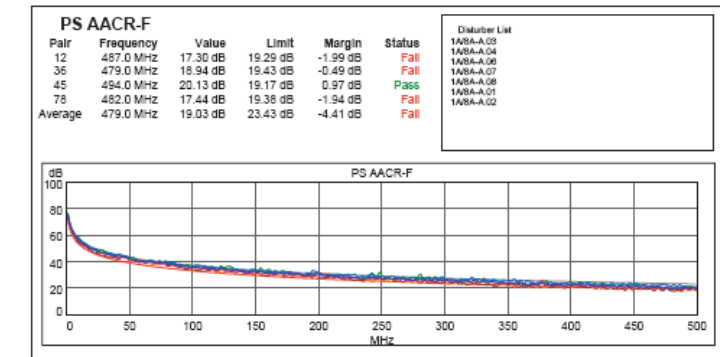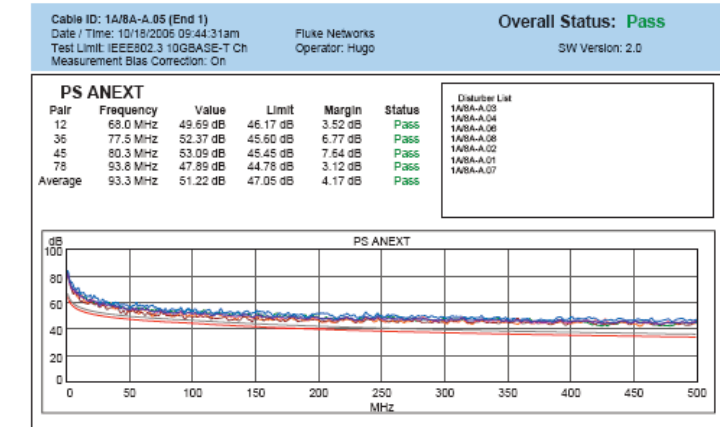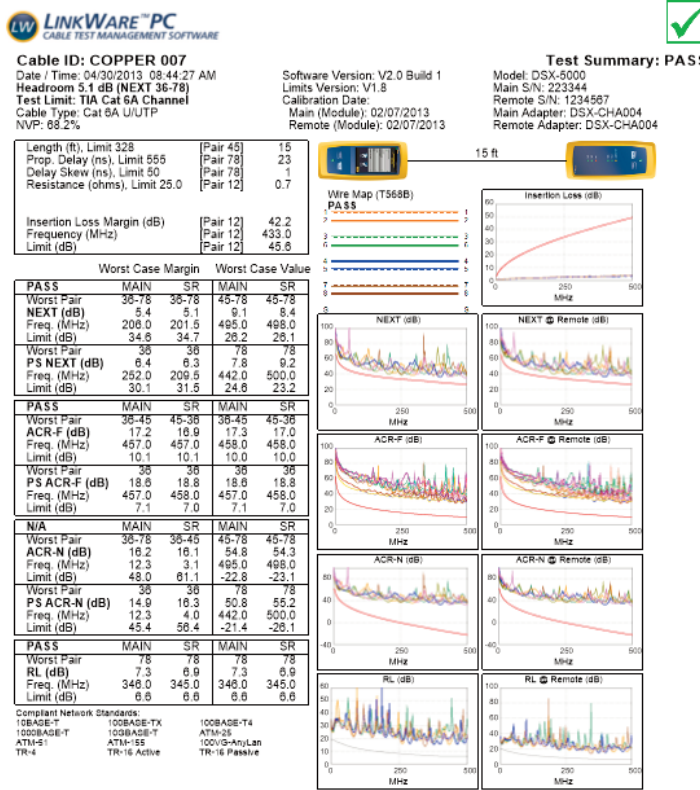

Pair	Margin	Status
12	3.26 dB	Pass
36	5.04 dB	Pass
45	5.52 dB	Pass
78	3.00 dB	Pass
Average	2.04 dB	Pass