



Экономичное общение

2N EasyGate PRO UMTS – одноканальный 3G/UMTS/GSM/GPRS голосовой шлюз с возможностью передачи данных, аналогового факса, СМС. Приобретая 2N EasyGate PRO Вы получаете качественную телефонную связь, сопоставимую с проводными линиями связи.



- Подключение к ПК по USB
- Индикация уровня сигнала
- Резервирование питания
- SMS уведомления

Особенности:

- Голос через 3G/GSM
- Отправка FAX, SMS через 3G или GPRS
- Резервирование питания через подключаемый батарейный модуль
- СМС-уведомления об отключении электропитания в сети и возобновлении подачи электричества
- Функция «Baby Call» - автоматический вызов на заранее запрограммированный номер при снятии телефонной трубки

Преимущества:


- Возможность модемного подключения (USB), скорость до 3,6 Мбит/сек
- Качественный приёмно-передающий модуль
- Возможность подключения внешней антенны — ловит сигнал там, где обычный сотовый телефон не работает

Применение:

- Предприятия малого бизнеса (персонал - до 40 человек)
- Домашний офис
- Диспетчерская связь в лифтовых шахтах


Замена фиксированных линий связи

Экономия на телефонной связи

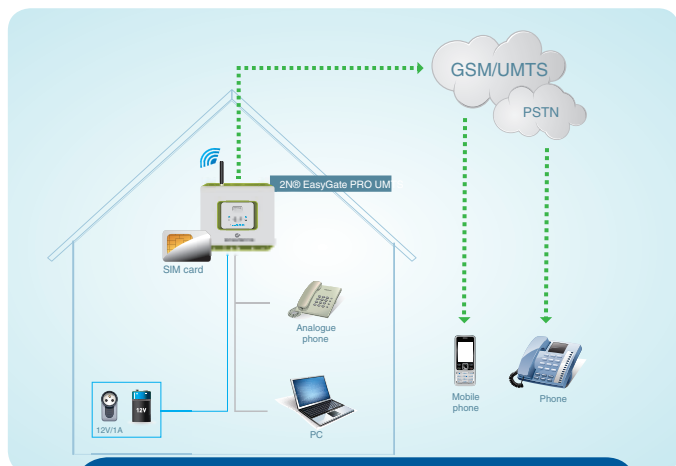

Вы можете использовать 2N EasyGate PRO UMTS в районах, где фиксированная связь отсутствует или дорогая. Также возможно применение в качестве альтернативной связи, если основной канал вышел из строя.

Аналоговый телефонный аппарат или АТС подключается к порту FXS. Компьютер подключается через USB-порт для доступа в Интернет, получения и отправки СМС.

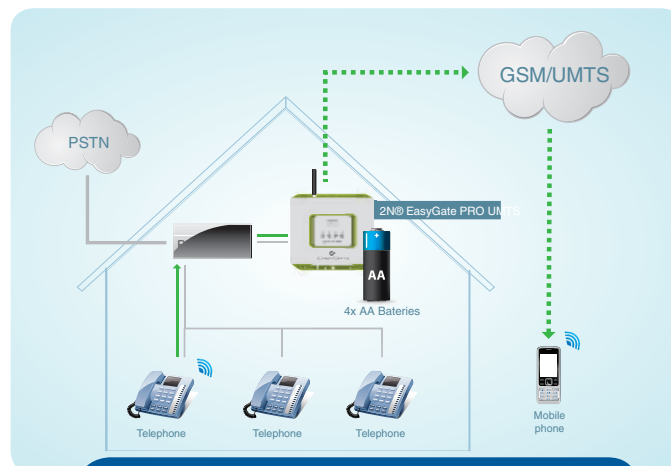

В данном сценарии, аналоговая АТС подключается к ТФОП через 3G/GSM через 2N EasyGate PRO UMTS. Звонки на мобильные номера маршрутизируются через шлюз. Таким образом компания может пользоваться выгодными тарифами в пределах мобильного оператора.

Технические характеристики

GSM/UMTS интерфейс	
UMTS	900/2100 МГц
GSM	850/900/1800/1900 МГц
Передача данных	HSDPA 3,6 Мбит/сек, WCDMA, EDGE, GPRS
Тип сим-карты	3 вольта или 1,8 вольта
Телефонный интерфейс	
FXS	для телефона аналогового или FXO-порта на АТС
Способ набора	Тональный (DTMF) или Импульсный - автовыбор
Функция АОН (Caller ID)	Передача данных АОН в формате FSK
Подключение питания	
Питание от адаптера питания	AC220В в DC 12В / 1А
Оptionальный вход питания	DC — от 10 до 16 В
Интегрированный бокс для пальчиковых аккумуляторов AA	4 шт (опционально)
Подключение к ПК	
USB (кабель USB в комплекте). Требуется установка приложения 2N PC Manager Uni tool	

Информация для заказа

Артикул 2N	Артикул ИМАГ	Описание	Тип связи
501328E	2N-EasyGatePro-UFXS	2N EasyGate Pro - аналоговый шлюз, 1xUMTS (только 3G – 900/2100), передача данных, порт FXS	Только 3G/UMTS 900/2100
501338E	2N-EasyGatePro-UFXSH	2N EasyGate Pro - аналоговый шлюз, 1xUMTS (только 3G – 900/2100), передача данных, порт FXS, отсек для резервного питания	Только 3G/UMTS 900/2100
5013331E	2N-EasyGate-PRO	2N EasyGate PRO - GSM шлюз. 1 GSM канал, порт 1xFXS. SMS, BabyCall, GPRS, аккумуляторы AA	Только GSM 900/1800
501333E	2N-EasyGate-PRO-H	2N EasyGate PRO - GSM шлюз. 1 GSM канал, порт 1xFXS. SMS, BabyCall, GPRS, отсек для аккумулял.	Только GSM 900/1800
501353E	2N-EasyGate-PROFax-H	2N EasyGate PRO Fax - GSM шлюз. 1 GSM канал, порт 1xFXS. SMS, BabyCall, GPRS, факс G3, отсек для аккумулял.	Только GSM 900/1800
5013085E	2N-EasyGate-UMTS	2N EasyGate UMTS, аналоговый 3G шлюз. 1 UMTS/GSM канал, порт FXS, данные GSM/UMTS/HSDPA/HSUPA до 7,2 Мбит/с	3G/UMTS 900/2100 и GSM 900/1800 (автовыбор)