



TE 20 1500 BK ST CU (619 157)

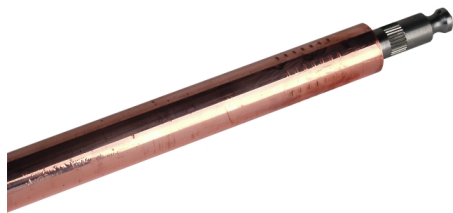

Оригинал может отличаться от изображения

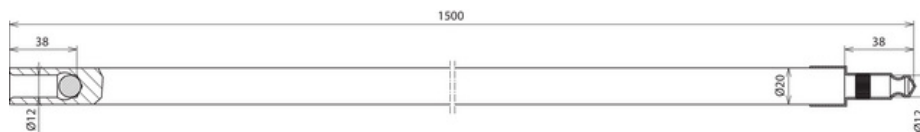

Тип	TE 20 1500 BK ST CU
Арт. №	619 157
Материал	St / Cu
Длина стержня (l1)	1500 мм
Диаметр (d1)	20 мм
Диаметр цапфы	12 мм
Толщина медного слоя	мин. 0,25 мм
Прочность на растяжение	360-510 Н/мм ²
Удельная проводимость	≥ 6,66 м/Ом мм ²
Удельное сопротивление	≤ 0,15 Ом мм ² /м
Ток короткого замыкания (50 Гц) (1 с; ≤ 300 °С)	7,9 кА
Вес	3,7 кг
Код ТН ВЭД	85389099
Код GTIN	4013364021891
Упак.	6 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.