

# Прошивка ядра ОС телефона , а также загрузчика(Boot Loader) телефона A68(W)

Выполняйте инструкцию пошагово.


- 1) Скачайте Upgrade File для восстановления по ссылке:  
[http://emag.ru/files/V2.5.2.37362\(A68\)UpgradeFile.rar](http://emag.ru/files/V2.5.2.37362(A68)UpgradeFile.rar)

Полученный файловый архив содержит в себе набор прошивок и необходимых инструментов для перепрошивки телефона. Распакуйте его в корневую папку Вашего ПК.



Имя	Дата изменения	Тип	Размер
AXXAPP.FW	07.12.2017 16:50	Файл "FW"	15 996 КБ
AXXKERNEL.KN	07.12.2017 16:50	Файл "KN"	17 360 КБ
ReadMe.docx	29.11.2017 20:11	Документ Micros...	91 КБ
StartHere.exe	06.05.2015 21:33	Приложение	230 КБ
tftpd32.ini	22.12.2017 16:53	Параметры конф...	1 КБ

- 2) В случае, если файлы с расширением FW и KN, имеют не заглавные буквы, переименуйте файлы также, но поменяв все буквы на заглавные!!!

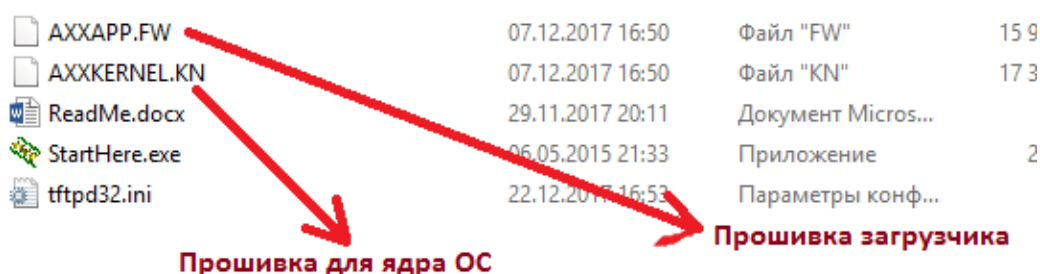


Имя	Дата изменения	Тип	Размер
AXXAPP.FW	07.12.2017 16:50	Файл "FW"	15 9
AXXKERNEL.KN	07.12.2017 16:50	Файл "KN"	17 3
ReadMe.docx	29.11.2017 20:11	Документ Micros...	
StartHere.exe	06.05.2015 21:33	Приложение	2
tftpd32.ini	22.12.2017 16:53	Параметры конф...	



Прошивка загрузчика

Прошивка для ядра ОС


- 3) Компьютеру нужно присвоить IP адрес 192.168.1.200. Для этого, если Ваш ПК работает на ОС Windows, зайдите в Центр Управления Сетями и Общим доступом. Выберите нужный адаптер. Зайдите в его свойства, введите и примените новые настройки:

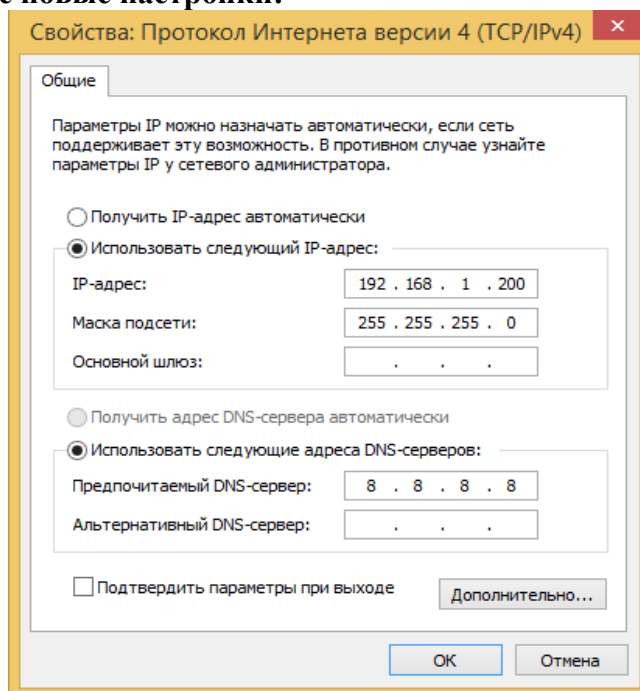


4) Запустить TFTP сервер.

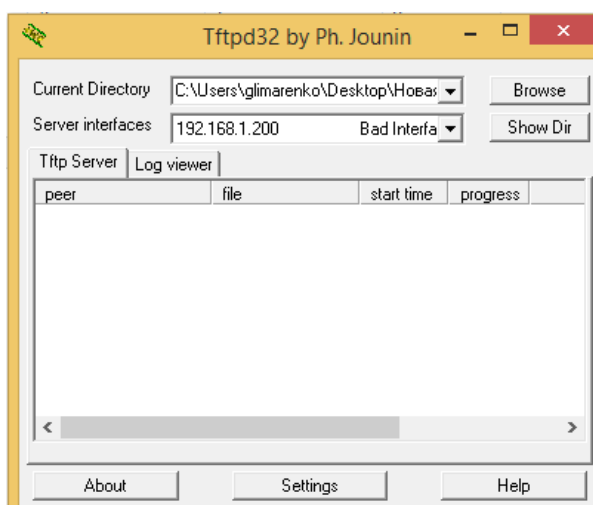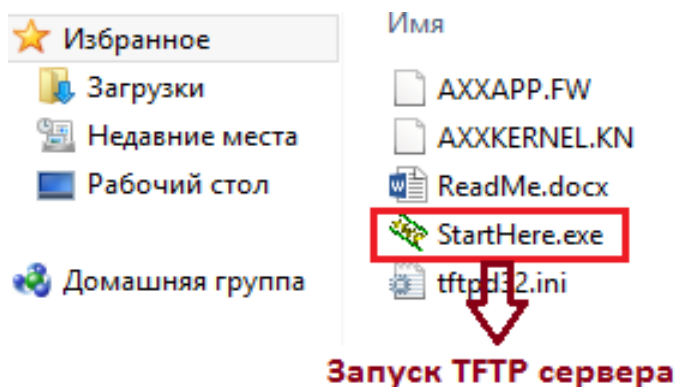

5) Соедините компьютер с телефоном сетевым (Ethernet) кабелем. В телефон необходимо вставить кабель в порт LAN.

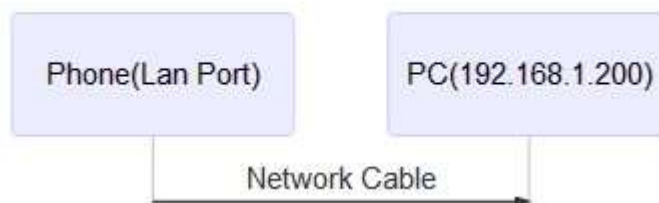

6) Для пере прошивки ядра ОС, подключите питание на телефоне и зажмите клавиши «1» и «\*» одновременно, до появления меню загрузки на дисплее телефона.

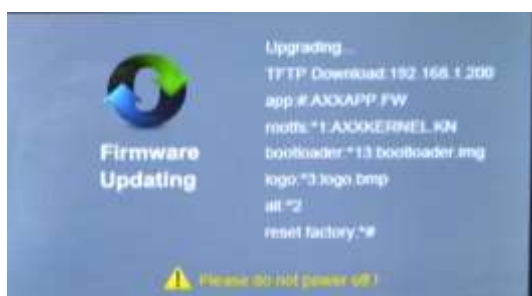

Телефон подключится к компьютеру по протоколу TFTP и автоматически скачает на себя файл AXXKERNEL.KN. Далее распакует его и перезагрузится с новой прошивкой. Процедура может занять до 5 минут.

- 7) Для пере прошивки загрузчика (Loader), подключите питание на телефоне и нажмите клавишу «#» до появления меню загрузки на дисплее телефона. Телефон подключится к компьютеру по протоколу TFTP и автоматически скачает на себя файл AXXAPP.FW. Далее распакует его и перезагрузится с новой прошивкой.  
Процедура может занять до 5 минут.

**ВНИМАНИЕ! В некоторых случаях, после выполненных операций, телефон может несколько раз уходить в перезагрузку после обновлений. Не отключайте питание. Дождитесь завершения процесса.**