

# ATCOM AET

Консоль 16 клавиш BLF с цветным LCD дисплеем 4,3” для подключения к телефонам ATCOM A41, A41W, A48, A48W, A48WAC, A68, A68W, A68WAC



Консоль расширения ATCOM AET совместима с телефонами ATCOM A41x, A48x, A68x. Консоль оборудована цветным LCD-дисплеем 4,3”, на котором отображается статус и фотографии зарегистрированных абонентов (фотографии должны быть предварительно загружены в телефонную книгу или синхронизированы по LDAP). Поддерживается подключение до 5 консолей AET к 1 телефону.


Особенности ATCOM AET:

- Возможность “прокрутки” списка контактов,
- 16 программируемых клавиш,
- До 44 программируемых действия,
- Трехцветный светодиод в каждой клавише,
- Цветной дисплей 4.3 дюйма 480x272,
- Обозначение информации об абоненте (ФИО, фотография, статус),
- Питание от телефона,
- Настройка через самостоятельный Web-интерфейс.

Физические характеристики:

- 16 программируемых клавиш;
- На каждом модуле 2 портовый коммутатор Ethernet 10/100TX (LAN, PC)
- Питание от блока питания 5В, 2А (в комплекте)
- Температура хранения: -40 ° С...+70 ° С;
- Рабочая температура: -10 ° С...+50 ° С;
- Влажность при эксплуатации: 10 - 95%;
- Размеры упаковки(см): 15\*21\*14

## Подключение консоли к телефонному аппарату.

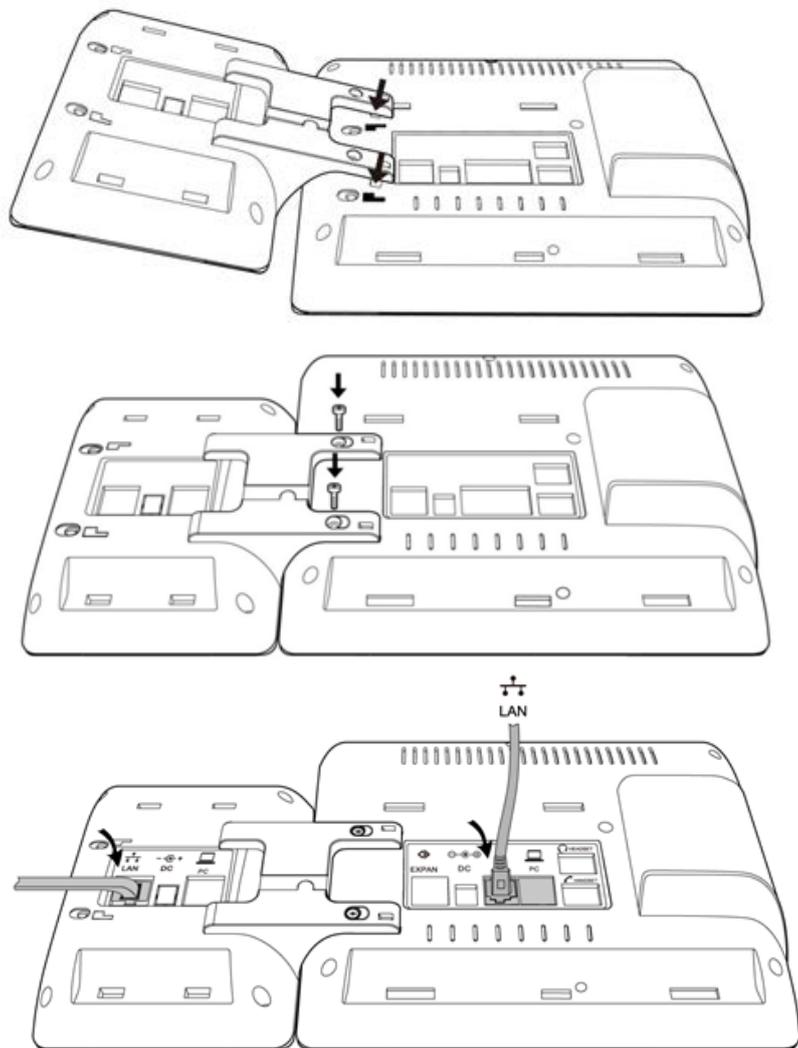

В веб-интерфейсе телефона введите MAC-адрес консоли для ее отображения.

English | Logout

atcom Basic Account Network **DSS Keys** Phone Contacts

Memory Keys

Line Keys

Programmable Keys

**EXT Keys**

EXT Setting

Expansion Module Control

Linked Expansion Module  ⓘ

Key	Type	Value	Label	Account	Extension
EXT Key1	BLF			Account 1	
EXT Key2	BLF			Account 1	
EXT Key3	BLF			Account 1	
EXT Key4	BLF			Account 1	
EXT Key5	BLF			Account 1	
EXT Key6	BLF			Account 1	
EXT Key7	BLF			Account 1	
EXT Key8	BLF			Account 1	
EXT Key9	BLF			Account 1	