


# VoiceXpert

USB/Bluetooth- спикерфон  
с внешними микрофонами  
VXA-210

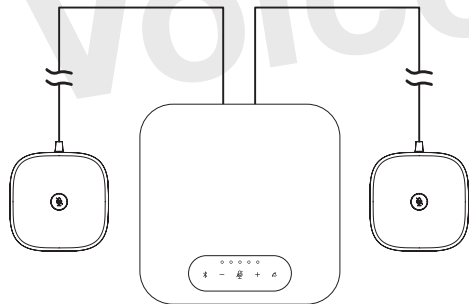

Краткая инструкция


[www.voicexpert.ru](http://www.voicexpert.ru)

© 2022

## Что в коробке




Спикерфон VXA-210, 1 шт.



Выносной микрофон, 2 шт.



USB кабель, 1 шт.



Руководство, 1 шт.

[www.voicexpert.ru](http://www.voicexpert.ru)

[www.voicexpert.ru](http://www.voicexpert.ru)

## Внешний вид



## Подключение и настройка

1. Включение спикерфона VoiceXpert VXA-210  
Подключите выносные микрофоны к спикерфону. Нажмите и удерживайте кнопку включения спикерфона 2 с. Спикерфон включится и подаст звуковой сигнал.
2. Подключение спикерфона
  - 2.1. Беспроводное подключение к мобильным устройствам
    - 2.1.1. Когда спикерфон включен, нажмите и удерживайте кнопку беспроводного сопряжения в течение 2 с. Спикерфон перейдет в режим сопряжения и будет менять цвет индикатора с белого на синий.
    - 2.1.2. В настройках вашего мобильного устройства включите модуль Bluetooth и найдите в списках обнаруженных устройств спикерфон VoiceXpert. В случае удачного подключения спикерфон подаст звуковой сигнал.
    - 2.1.3. Для отмены сопряжения кратко нажмите кнопку беспроводного сопряжения на спикерфоне. Цветовая индикация будет белой.
    - 2.1.4. Для отключения беспроводной связи между устройствами нажмите и удерживайте кнопку беспроводного сопряжения в течение 2 с. Спикерфон отключит беспроводной модуль, подаст звуковой сигнал, а цвет индикатора изменится на белый.



www.voicexpert.ru

### 2.2 Проводное подключение кабелем USB Подключите спикерфон к компьютеру кабелем USB.



### 3. Принять/отклонить вызов (только для звонков мобильных операторов)

Во время входящего звонка нажмите кнопку «принять/отклонить вызов» чтобы принять вызов. Чтобы отклонить активный вызов нажмите кнопку «принять/отклонить вызов» чтобы отклонить вызов.

Долгое нажатие кнопки «принять/отклонить вызов» чтобы отклонить вызов и перезвонить абоненту.

### 4. Изменение уровня громкости

Нажмите кнопку «Увеличить громкость» чтобы увеличить уровень громкости динамика спикерфона. Для уменьшения - нажмите кнопку «Уменьшение уровня громкости»

### 5. Управление микрофоном

5.1. Нажмите кнопку «вкл./выкл. микрофон» чтобы выкл. микрофон. Нажмите кнопку повторно, чтобы вкл. Микрофон. Когда микрофон отключен цветовая индикация спи-

керфона будет гореть красным цветом. Когда микрофон включен - белым.

- 5.2. Если нажать кнопку «вкл./выкл. микрофон» на спикерфоне, то выносные микрофоны будут отключены все сразу. Если нажать кнопку отключения микрофона на выносном микрофоне, то будет отключен только выносной микрофон.

Для его включения необходимо нажать кнопку еще раз.

### 6. Автоматическое отключение спикерфона

Если спикерфон не используется в течение 15 минут, он автоматически отключится.

### 7. Уровень заряда встроенного аккумулятора

Когда спикерфон включен кратко нажмите кнопку «вкл./выкл. спикерфона» чтобы световая индикация показала уровень заряда встроенного аккумулятора (5 светодиодов зеленого цвета - 100%, 1 светодиод зеленого цвета - менее 20%).

Подключите спикерфон кабелем USB к блоку питания (5 В, 1 А) или в порт компьютера. Световая индикация будет показывать уровень заряда встроенного аккумулятора во время цикла зарядки.

Ссылка >>>  
на видеоинструкцию



www.voicexpert.ru