

«ГКС-1» - генератор контрольного сигнала 1кГц

НАЗНАЧЕНИЕ:

Генератор контрольного сигнала «ГКС-1», предназначен для формирования акустического сигнала частотой 1000 Гц и может быть использован в составе измерительных комплексов, например, измеритель продолжительности телефонных соединений «Комета-8».




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Наименование	Значение
Частота сигнала, Гц	1000±50
Уровень сигнала на контрольном выходе, В (дБ), не менее	0,775 (0)
Время непрерывной работы, ч, не менее	20
Номинальное постоянное напряжение на выходе зарядного устройства, В	5
Габариты (Д*Ш*В), мм, не более	100*50*42
Вес, кг, не более	0,150

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ГЕНЕРАТОРА:

Питание осуществляется от 3 аккумуляторов типа ААА (далее – АКБ), установленных внутри генератора.

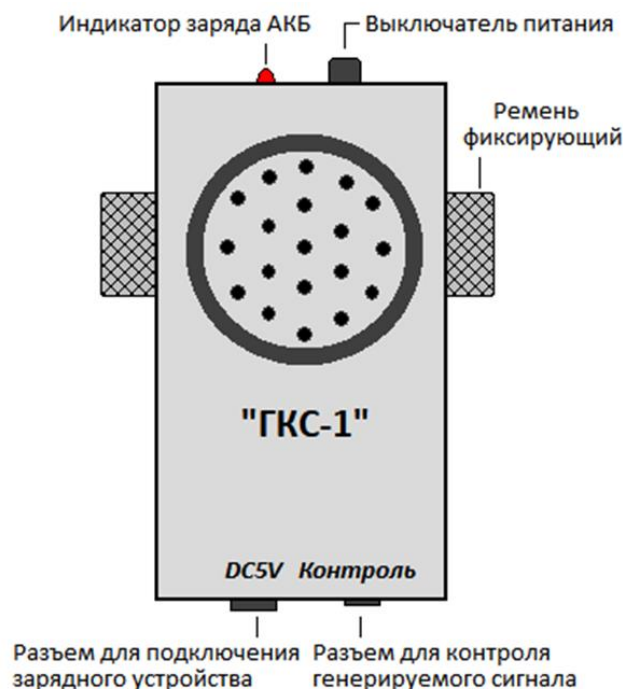

Генератор в рабочем положении

На верхней панели расположен акустический излучатель с уплотнительным кольцом. Для включения генератора необходимо нажать на кнопку включения питания, расположенную на задней панели прибора. Там же располагается индикатор процесса заряда аккумуляторов и нижней границы разряда аккумуляторов.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Генератор контрольного сигнала «ГКС-1» - 1шт. Зарядное устройство – 1 шт. Руководство пользователя – 1 шт.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ: 2 года.