


UEBS 16 L500 B10.5 B6.5 AL CU (377 510)



Оригинал может отличаться от изображения

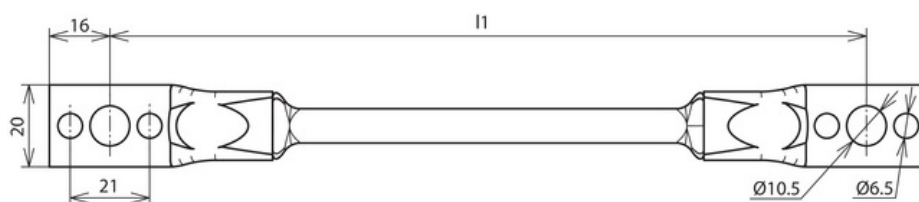

Тип	UEBS 16 L500 B10.5 B6.5 AL CU
Арт. №	377 510 ✓
Длина (l1)	500 мм
Материал наконечника	Al
Материал троса	Cu
Сечение	16 мм ²
Крепежные отверстия	[4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 мм
Указание по применению	в соответствии с Приложением 1 к международному стандарту МЭК 62305-3, для подключения при толщине материала ≥ 0,5мм требуются 2 заклепки Ø6мм или для подключения при толщине материала ≥ 2 мм требуются два самонарезающих шурупа Ø6,3 мм из NIRO (с двух сторон)
Изоляция	резина EM5, цвет черный
Диапазон рабочих температур	-40 °C ... +80 °C
Исполнение троса	гибкий
Стандарт	ГОСТ Р МЭК 62561.1-2014
Вес	110 g
Код ТН ВЭД	85389099
Код GTIN	4013364033399
Упак.	10 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.