



## HVI LO ASS RAV MM 20 (819 146)

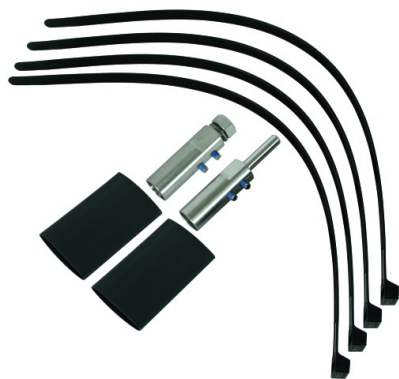

Оригинал может отличаться от изображения

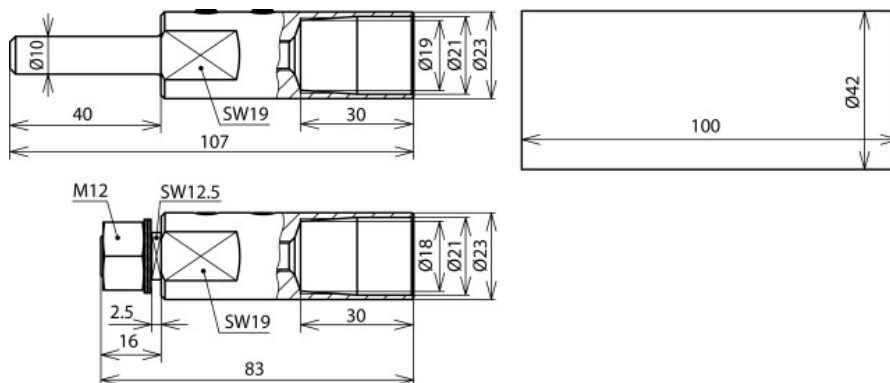

с обоих концов, соединение в зоне концевой заделки токоотвода с металлической трубостойкой осуществляется с помощью насадки (верхняя часть для соединительной пластины), соединение с другими элементами внешней системы молниезащиты или системы заземления - с помощью соединительного элемента (в комплект входят две термоусадочных трубки и четыре кабельных стяжки).

Эти соединительные элементы можно применять только в комбинации с установочным набором (арт. 819 294) для трубостоек, рассчитанных на прокладку токоотводов.

Тип	HVI LO ASS RAV MM 20
Арт. №	819 146
Материал	NIRO
Подключение	стержень Ø10 мм, L = 50 мм
Внешний диаметр подключающего элемента	23 мм
Болт	штифт с резьбой M6 x 8 мм
Вес	389 g
Код ТН ВЭД	85389099
Код GTIN	4013364152540
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.