


UEBS 16 L200 B10.5 B6.5 AL CU (377 210)



Оригинал может отличаться от изображения

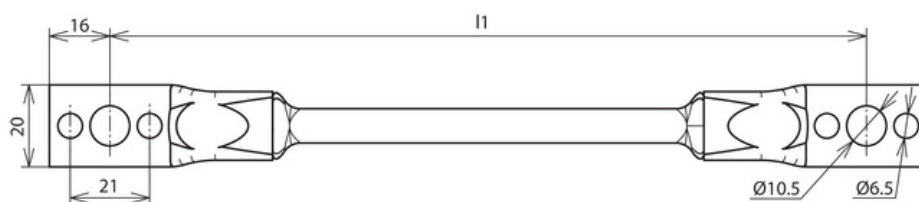

| Тип | UEBS 16 L200 B10.5 B6.5 AL CU |
|-----------------------------|---|
| Арт. № | 377 210 ✓ |
| Длина (l1) | 200 мм |
| Материал наконечника | Al |
| Материал троса | Cu |
| Сечение | 16 мм ² |
| Крепежные отверстия | [4x] Ø6,5 / [2x] Ø10,5 мм |
| Указание по применению | в соответствии с Приложением 1 к международному стандарту МЭК 62305-3, для подключения при толщине материала ≥ 0,5мм требуются 2 заклепки Ø6мм или для подключения при толщине материала ≥ 2 мм требуются два самонарезающих шурупа Ø6,3 мм из NIRO (с двух сторон) |
| Изоляция | резина EM5, цвет черный |
| Диапазон рабочих температур | -40 °С ... +80 °С |
| Исполнение троса | гибкий |
| Стандарт | ГОСТ Р МЭК 62561.1-2014 |
| Вес | 53 g |
| Код ТН ВЭД | 85389099 |
| Код GTIN | 4013364083028 |
| Упак. | 10 шт. |

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.