


## UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A (540 270)



Оригинал может отличаться от изображения

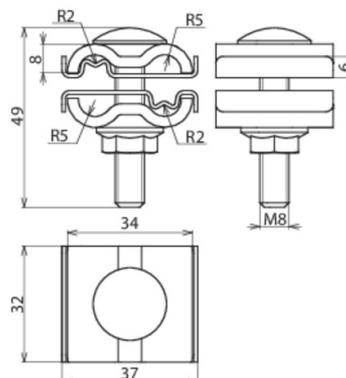

Соединительная клемма для подключения резинового коврика к системе заземления.

Тип	UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A
Арт. №	540 270 ✓
Материал	NIRO (V4A)
№ материала	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:	316Ti / 316L / 316
Диапазон зажима круглых проводников Rd / Rd	8-10 / 3-4 мм
Диапазон зажима круглых проводников Rd / Rd	3-4 / 3-4 мм
Болт	M8 x 40 мм
Материал болта и гайки	NIRO (V4A)
№ материала	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI:	316Ti / 316L / 316
Способность отвода токов молнии (10/350 мкс)	25 кА
Стандарт	в соответствии с DIN 62561-1
Вес	100 g
Код ТН ВЭД	85389099
Код GTIN	4013364320536
Упак.	50 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.