


DC BK 10 RD10 STBLANK (308 132)



Оригинал может отличаться от изображения

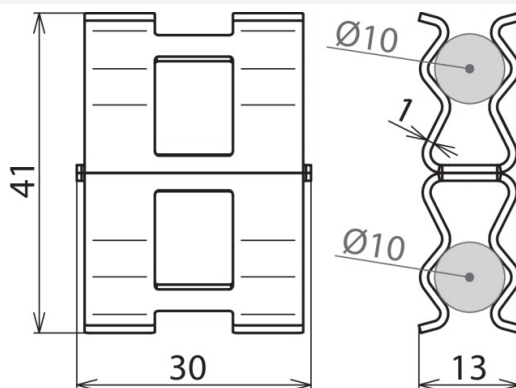

Компактная конструкция, отвечающая ресурсосберегающим требованиям.
 Быстрый монтаж без использования инструментов.
 Эффективное применение и экономия времени благодаря легкости монтажа.

| Тип | DC BK 10 RD10 STBLANK |
|---|-------------------------|
| Арт. № | 308 132 |
| Материал | St/blank |
| Диапазон зажима круглых проводников Rd* / Rd | 10 / 10 мм |
| Толщина материала (t1) | 1 мм |
| Ток короткого замыкания (50 Гц) (1 с; ≤ 300 °С) | 2,4 кА |
| Стандарт | ГОСТ Р МЭК 62561.1-2014 |
| Вес | 20 g |
| Код ТН ВЭД | 85389099 |
| Код GTIN | 4013364288423 |
| Упак. | 50 шт. |

*) Номинальный диаметр арматуры d_s

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.