


DC BK 6 RD6 STBLANK (308 134)



Оригинал может отличаться от изображения

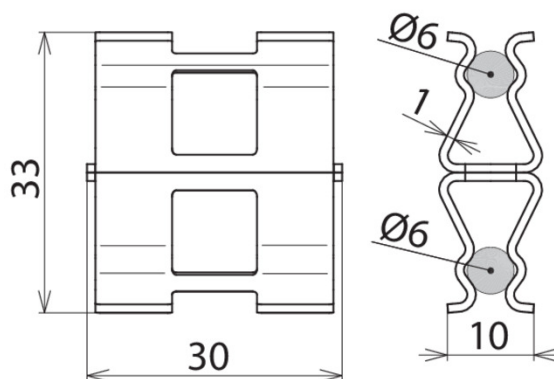

Компактная конструкция, отвечающая ресурсосберегающим требованиям.
 Быстрый монтаж без использования инструментов.
 Эффективное применение и экономия времени благодаря легкости монтажа.

Тип	DC BK 6 RD6 STBLANK
Арт. №	308 134
Материал	St/blank
Диапазон зажима круглых проводников Rd* / Rd*	6-7 / 6-7 mm
Толщина материала (t1)	1 мм
Ток короткого замыкания (50 Гц) (1 с; ≤ 300 °C)	2,2 кА
Стандарт	ГОСТ Р МЭК 62561.1-2014
Вес	18 g
Код ТН ВЭД	85389099
Код GTIN	4013364308091
Упак.	50 шт.

*) Номинальный диаметр арматуры d_s

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.