


## EL16 L3.05M 2KSG 10 (416 930)

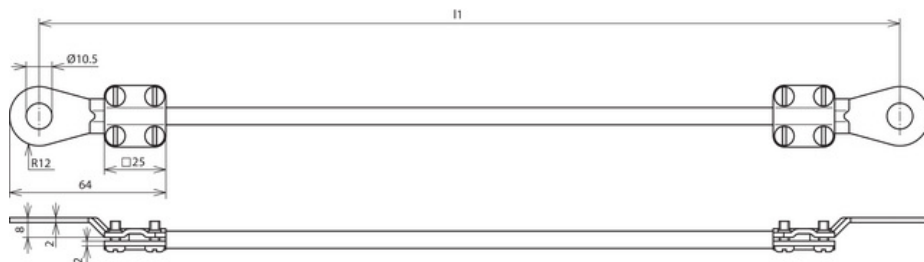

Оригинал может отличаться от изображения

Тип	EL16 L3.05M 2KSG 10
Арт. №	416 930
Сечение кабеля	16 мм <sup>2</sup>
Длина кабеля (l1)	3,05 м
Закрытый наконечник	2x M10
Диаметр отверстия	10,5 мм
Проводник	Cu, гибкий
Стойкость к рабочему напряжению (AC / DC)	600 В
Диапазон рабочих температур	-40 °C ... +150 °C
Цвет	черный •
Материал наконечника	Cu/gal Sn
Болт	⬆️ M4 x 10 mm
Материал болта	St/gal Zn
Вес	660 g
Код ТН ВЭД	85369010
Mil. Stock No.	6150-12-198-1483
Код GTIN	4013364029019
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.

При необходимости упаковки продукции согласно стандарту VG, требуется указать это при размещении заказа.