




# PG2НТА - PG3НТА - PG4НТА

## Инструкция по эксплуатации

### 1- Продольный надрез

- Установит клещи PG НТА как показано на рисунке на желаемую длину.
- Зажмите клещи, заглубляя нож, до момента касания стопорных роликов оболочки кабеля.
- Зажимая клещи, ведите их по кабелю в направлении стрелки.

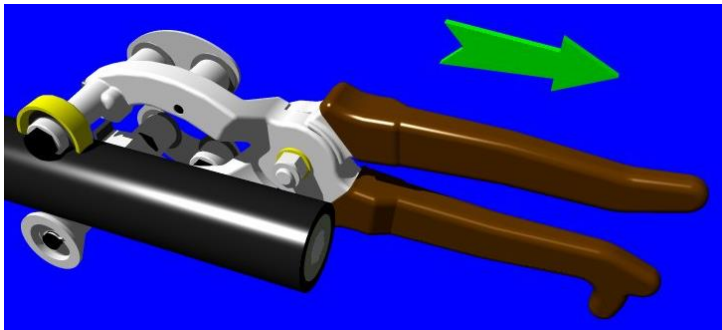


### 2- Круговой надрез

- Установите клещи PG НТА на кабеле для выполнения кругового надреза.
- Зажимайте клещи на кабеле для заглубления ножей на оболочке кабеля.
- Зажимая клещи, вращайте их на треть оборота в обе стороны в направлении стрелок.



### 3- Снятие оболочки

- Используйте «губки» монтажных клещей для того, чтобы раскрыть оболочку кабеля по линии продольного надреза и снять ее.

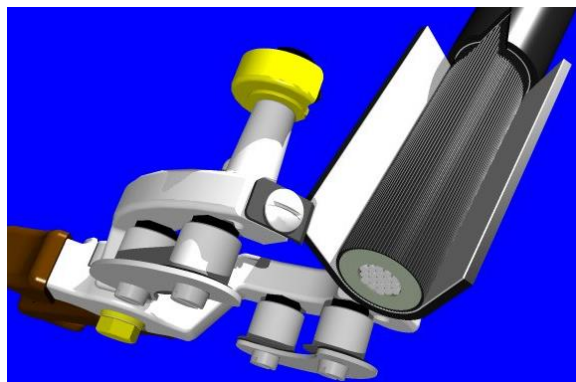

- Инструмент может быть использован только на кабеле, отключенном от эл. сети квалифицированным персоналом, имеющим необходимые навыки разделки кабеля и допущенном к работе на электроустановках.
- При работе с инструментом необходимо пользоваться защитными перчатками.
- Необходимо чистить инструмент после каждого использования.