


## DBS KB D40.50 RA1100 V2A (105 291)



Оригинал может отличаться от изображения

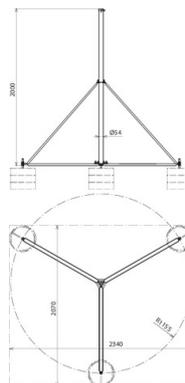

Разъемное исполнение для молниеприемников D40 высотой до 8000 мм или для опорных трубостоек DEHNiso-Combi, для монтажа на бетонные опоры (массой 17 кг).

С возможностью установки на кровлях с углом уклона до 10° градусов. С внутренней резьбой M16.

Опорная труба DEHNiso-Combi длиной 4700 мм с молниепремником (9 бетонных опор) или токоотвода HVI, проложенного внутри опорной трубостойки длиной 4700 мм (9 бетонных опор).

Тип	DBS KB D40.50 RA1100 V2A
Арт. №	105 291
Материал треноги	NIRO
Диаметр устанавливаемых молниеприемников или трубостоек	Ø40 / 50 мм
Радиус	1155 мм
Площадь под треногу	2050 x 2300 мм
Высота - количество бетонных опор	6000 / 6500 мм – 6 шт. 7000-8000 мм – 9 шт.
Вес	19 кг
Код ТН ВЭД	85389099
Код GTIN	4013364126053
Упак.	1 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.