


## RE 25 1500 V4A (649 150)



Оригинал может отличаться от изображения

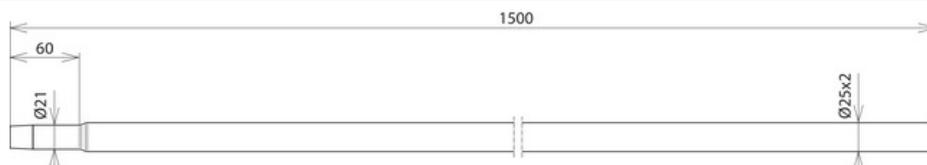

Тип	RE 25 1500 V4A
Арт. №	649 150
Материал	NIRO (V4A)
№ материала	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Длина стержня	1500 мм
Диаметр	25 мм
Стандарт	ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014
Толщина стенки	2 мм
Сечение	145 мм <sup>2</sup>
Вес	1,7 кг
Соединение	21 мм
Прочность на растяжение	500-700 Н/мм <sup>2</sup>
Статическая прочность на растяжение (по вертикали)	~ 40000 Н
Удельная проводимость	≥ 1,25 м / Ом мм <sup>2</sup>
Удельное сопротивление	≤ 0,80 Ом мм <sup>2</sup> / м
Вес	1,71 кг
Код ТН ВЭД	85389099
Код GTIN	4013364126350
Упак.	6 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.