


## SEIL 12.5 95Q CU R50M (832 095)

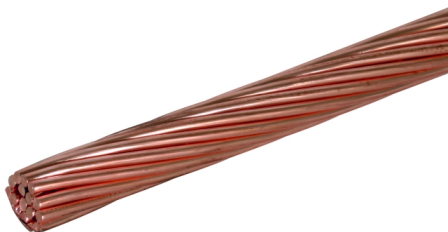

Оригинал может отличаться от изображения

Медный трос для применения в системах молниезащиты, заземления и уравнивания потенциалов согласно ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014.

Тип	SEIL 12.5 95Q CU R50M
Арт. №	832 095 ✓
Сечение	95 мм <sup>2</sup>
Количество и диаметр жил	19 x 2,5 мм
Материал	Cu
Стандарт	ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014
Внешний диаметр	12,5 мм
Удельная проводимость	≥ 52,63 м / Ом мм <sup>2</sup>
Удельное сопротивление	≤ 0,019 Ом мм <sup>2</sup> / м
Ток короткого замыкания (50 Гц) (1 с; ≤ 300 °C)	18,5 кА
Вес	845 г/м
Код ТН ВЭД	74130000
Код GTIN	4013364048324
Упак.	50 м

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.