



**Система контроля доступа с
функцией измерения
температуры
ISMТВ-LZ-MINI**




Измерение температуры при помощи тепловизора

Система распознавания лиц

Дисплей

Кронштейн для монтажа системы

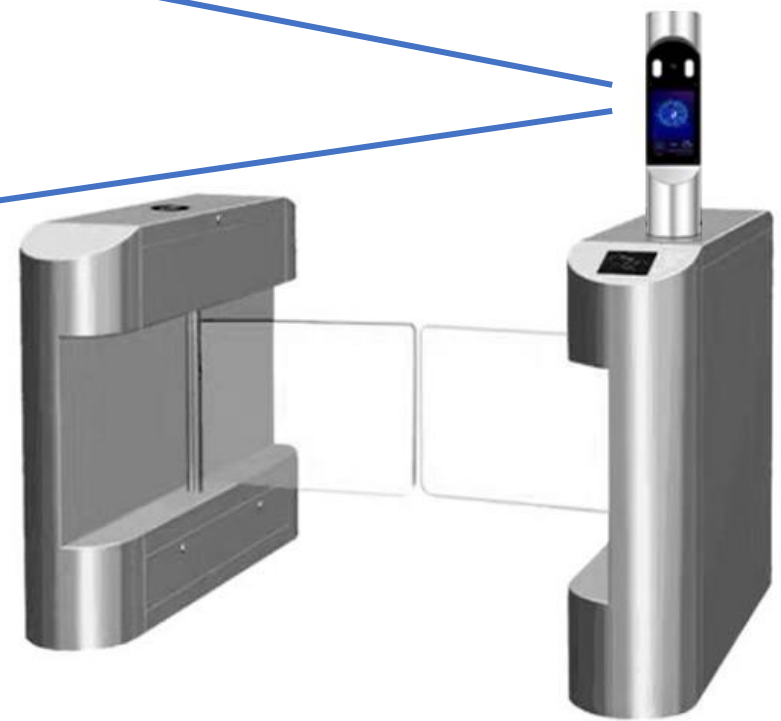

Интеллектуальный контроль доступа с функцией измерения температуры

Характеристики



Поддерживаемые форматы	Видео		H.264/H.265 MPJPEG Codec
	Аудио		MP3
	Изображение		JPEG
Интерфейсы	Беспроводной	Wi-Fi	Опция
	Проводные	RS-485	x1
		Wiegand	x1 Конфигурация программного обеспечения Выход или Вход
		LAN	x1 (10M/100M)
		USB	x1
Измерение температуры	Точность	±0,5°C, ±0,3°C (после калибровки с АЧТ)	
Применение	Функция контроля доступа	Кнопка открытия двери	x1
		Реле	x1
		Датчик двери, пожарная сигнализация	x1
	IC	Поддержка	
	Лицо человека	Интеллектуальное определение	Да
		1 : N	1:20000
		Точность распознавания	99%
Обнаружение объекта	Микроволновый датчик		
	Светочувствительный датчик		