

Панельная антенна PheeNet ANT24-017PN-D



2.3~2.7GHz


17dBi

Panel Directional




2xN type connectors(female)

PheeNet ANT24-017PN-D - панельная (Panel) антенна с двойной поляризацией и высоким коэффициентом усиления 17dBi. Антенна ANT24-017PN-D совместима со всеми точками доступа 2T2R MIMO, работающими в диапазоне частот 2.4GHz, имеет два N-типе коннектора (female) и комплект для настенной установки.





Направленные антенны применяются для соединения двух и более точек доступа или организации беспроводных мостов между двумя (PTP) или более (PTMP) узлами сети.

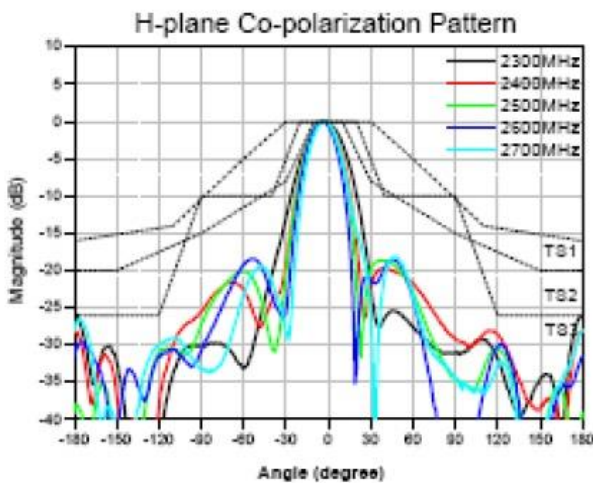

Port-1

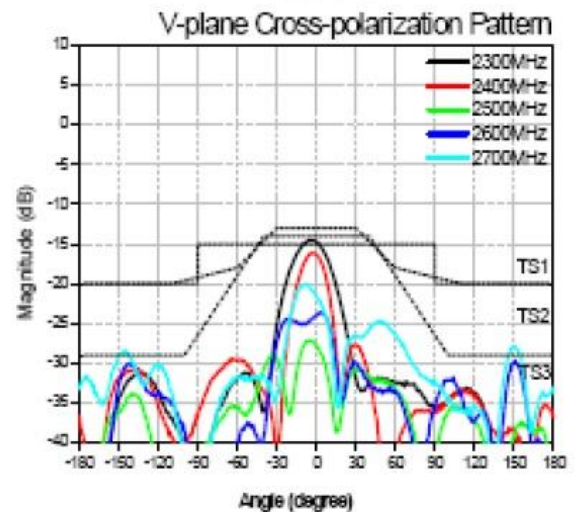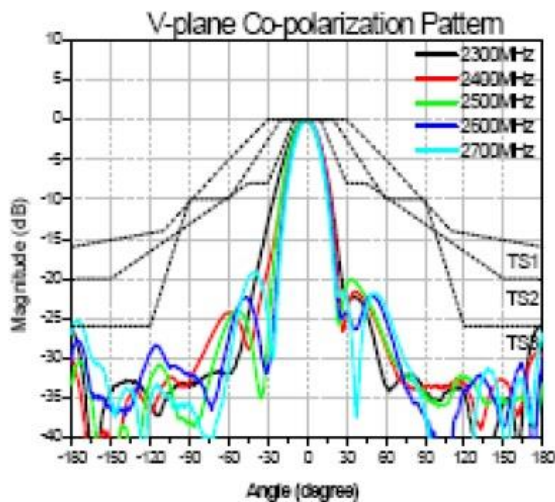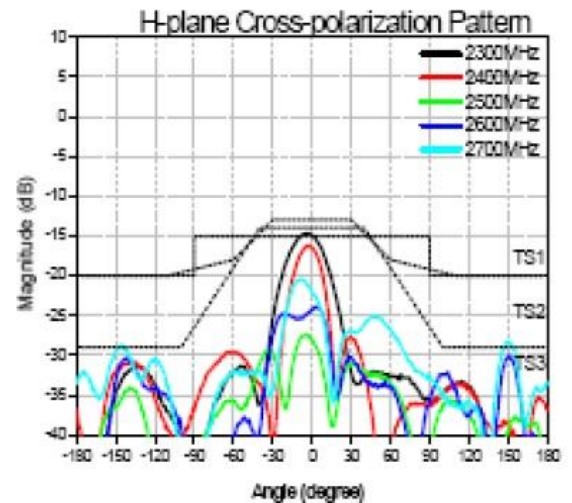

Port-2

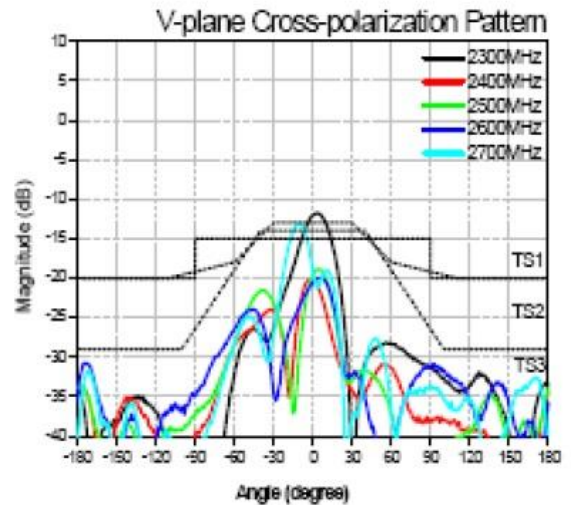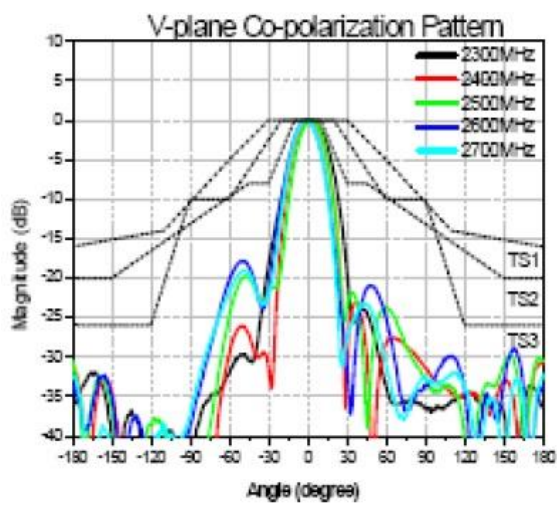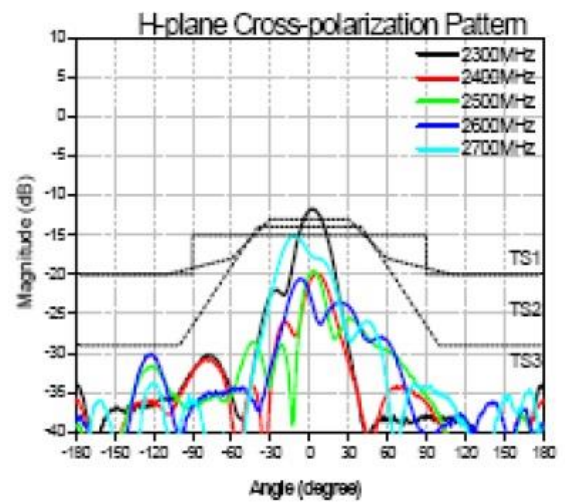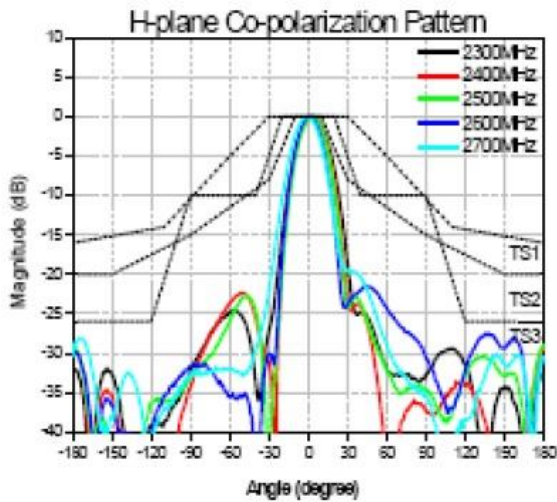

Технические характеристики PheeNet ANT24-017PN-D

Electrical Specification	
Frequency	2.3-2.7 GHz
Type	Panel Directional
Polarization	Dual polarization
Gain	16~17dBi
VSWR	≤2.0
Beam Width	H-Plane 18~25°
	E-Plane 18~25°
Impedance	50 Ohm
Connector Type	2 N Type (Female)
Environmental & Mechanical Characteristics	

Temperature	-40°C to +80°C
Material	Radome: PC, UV resistant
Dimensions	320 x 320 x 18 mm
Weight	1.1 kg