


## RFS 16 10 2500 V2A (103 439)



Оригинал может отличаться от изображения

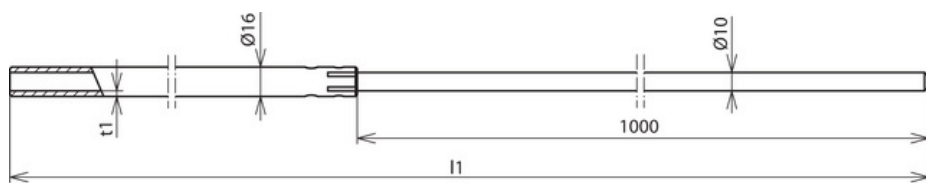

Трубчатый молниеприемник с уменьшением диаметра (1000 мм), облегченный, для защиты надстроек на крыше, труб и т.п. Специально предназначены для установки на бетонном цоколе (17 кг) с клиновым креплением или для установки с помощью дистанционных держателей.

Тип	RFS 16 10 2500 V2A
Арт. №	103 439
Общая длина (l1)	2500 мм
Длина части с уменьшенным диаметром	1000 мм
Материал	NIRO
Диаметр	16 / 10 мм
Толщина стенки стержня (t1)	3 мм
Стандарт	ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014
Вес	2,05 kg
Код ТН ВЭД	85389099
Код GTIN	4013364128675
Упак.	10 шт.

Производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов в связи с постоянным совершенствованием продукции. Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.

Стержневые молниеприемники и мачты специальной длины доступны по запросу.